

BI-42UFDID/S



CARACTÉRISTIQUES

Surveillance et contrôle à distance grâce à la connectivité Wi-Fi

Conserve les aliments réfrigérés avec de l'air frais et humide, et les aliments surgelés avec de l'air froid et sec

Luttez contre le gaspillage et les odeurs grâce à un système de purification de l'air inspiré de la NASA

Emprisonne l'air froid pour garantir la fraîcheur grâce aux joints de porte magnétiques

Conserve les produits frais grâce aux tiroirs à haute humidité ainsi qu'aux tiroirs à légumes plus croquantset à charcuterie

Contrôle la température à un degré près du point de réglage

Filtre l'eau et la glace, en éliminant les contaminants, le goût du chlore et les odeurs

Fournit de l'eau fraîche et filtrée grâce à un distributeur interne situé discrètement dans le réfrigérateur

Produit automatiquement de la glace et offre une fonctionnalité « Max ice » (Maximum de glaçons) pour une production supplémentaire

Garantit une excellente visibilité grâce à des éclairages brillants

Consultez les fiches de fraîcheur pour obtenir des conseils sur la conservation, l'utilisation et l'entretien des aliments

ACCESSOIRES

Butée de porte de 90°

Cadre pour grille Legacy - 84 po

Cartouche de purification d'air

Contenant à œufs

Filtre à eau

Filtre à eau

Grille à persiennes Pro en acier inoxydable Legacy 84 po

Grille à persiennes professionnelle en acier inoxydable 83 po

Grille à persiennes professionnelle en acier inoxydable 88 po

Panneau latéral blanc

Panneau latéral en acier inoxydable Legacy

Plaque de protection en acier inoxydable Legacy 42 po

Bac pour une douzaine d'œufs

Filtre à eau de rechange

Des accessoires sont offerts par les dépositaires agréés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse subzero-wolf.com/locator.



HANDLE OPTIONS



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

RÉFRIGÉRATEUR

- · Voyants à DEL pour réfrigérateurs et congélateurs
- · Distributeur d'eau interne
- 5 bacs de porte de réfrigérateur (3 réglables et 2 fixes)
- · 4 étagères de réfrigérateur en verre (3 réglables et
- · 2 compartiments pour produits laitiers réglables
- 1 tiroir de rangement pour réfrigérateur avec séparateurs réglables
- 1 tiroir à haute humidité pour légumes plus croquants avec séparateurs réglables

CONGÉLATEUR

- 1 tiroir de congélation coulissant à extension complète et à roulement
- · Machine à glaçons automatique avec bac à glace amovible




SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	BI-42UFDID/S
Dimensions	42"W x 84"H x 24"D
Capacité du réfrigérateur	17.9 cu. ft.
Capacité du congélateur	6.3 cu. ft.
Alimentation électrique	115 VAC, 60 Hz
Service électrique	15 amp dedicated circuit
Fournitures de plomberie	1/4" OD copper, braided stainless steel or PEX tubing
Pression de plomberie	35–120 psi
Prise	3-prong grounding-type

ÉLECTRIQUE

7" (178) | 6" (152) 751/2" (1918) FROM FLOOR RIGHT SIDE OF OPENING

PLOMBERIE




 $\textbf{NOTE:} \ \mathsf{Dimensions} \ \mathsf{in} \ \mathsf{parenthesis} \ \mathsf{are} \ \mathsf{in} \ \mathsf{millimeters} \ \mathsf{unless} \ \mathsf{otherwise} \ \mathsf{specified}$

VUE DE L'INTÉRIEUR




Veuillez noter que cette illustration est uniquement conçue comme référence pour l'intérieur et peut ne pas représenter l'extérieur du modèle spécifié.

DIMENSIONS

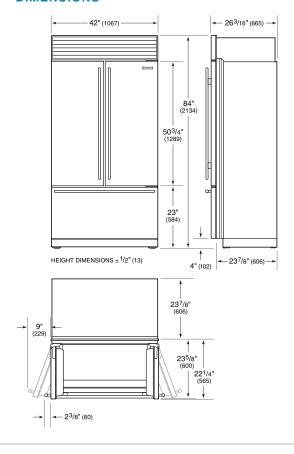

STANDARD INSTALLATION

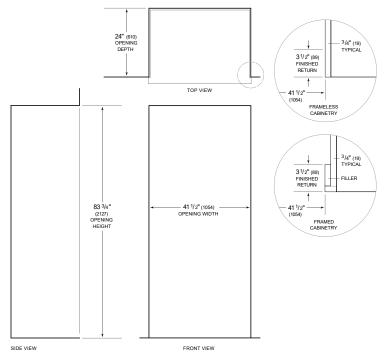

OTE: 31/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry