

IC-24R



## CARACTÉRISTIQUES

Surveillance et contrôle à distance grâce à la connectivité Wi-Fi

Propose des options de panneaux personnalisés afin d'obtenir une apparence intégrée dans l'armoire, ainsi que des panneaux et des poignées supplémentaires en acier inoxydable qui s'accordent harmonieusement avec les autres produits de la gamme Sub-Zero, Wolf et Cove\*

Conserve les aliments réfrigérés grâce à l'air frais et humide

Crée un aspect homogène grâce à un design de porte unique dans votre cuisine

Contrôle la température à un degré près du point de réglage

Emprisonne l'air froid grâce à un système de joint de porte magnétique

Luttez contre le gaspillage et les odeurs grâce à un système de purification de l'air inspiré de la NASA

Conserve les produits frais grâce aux tiroirs à haute humidité ainsi qu'aux tiroirs à légumes plus croquantset à charcuterie

Consultez les fiches de fraîcheur pour obtenir des conseils sur la conservation, l'utilisation et l'entretien des aliments

Nettoyage facile grâce aux étagères antidébordement à revêtement nanométrique

Contrôlez la luminosité grâce à un éclairage à DEL à allumage progressif

## ACCESSOIRES

Boîtier supérieur en acier inoxydable

Cartouche de purification d'air

Contenant à œufs

Panneau latéral en acier inoxydable

Panneau supérieur en acier inoxydable

Poignée professionnelle 48 3/8 po

Poignée tubulaire de 127,3 cm (50,125 po)

Séparateur de coup-de-pied aminci

Kits d'installation double

Panneaux de porte en acier inoxydable avec poignée Pro - Plinthe 4 po

Panneaux de porte en acier inoxydable avec poignée tubulaire - Plinthe 4 po

Plaques de protection en acier inoxydable à double installation

Des accessoires sont offerts par les dépositaires agréés.

Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).



## HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



## DÉTAILS SUR LE PRODUIT


### RÉFRIGÉRATEUR

- Voyants à DEL pour réfrigérateur
- 3 étagères en verre réglables
- 2 tiroirs à légumes plus croquants à fermeture fluide avec séparateurs réglables
- 1 tiroir à charcuterie avec diviseurs réglables
- 5 bacs de porte (3 réglables et 2 fixe)
- 1 compartiment pour produits laitiers réglable

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	IC-24R
Dimensions	24"W x 84"H x 24"D
Capacité du réfrigérateur	12.9 cu. ft.
Dégagement de la porte	22 1/2"
Poids	353 lbs
Alimentation électrique	115 VAC, 60 Hz
Service électrique	15 amp dedicated circuit

### ÉLECTRIQUE




**NOTE:** The electrical outlet must be positioned with the grounding prong to the right of the thinner blades.

**PANEL SPECIFICATIONS** For complete panels specifications including width/height, weight requirements and thickness requirements visit [subzero-wolf.com/reveal](http://subzero-wolf.com/reveal).


**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

### VUE DE L'INTÉRIEUR

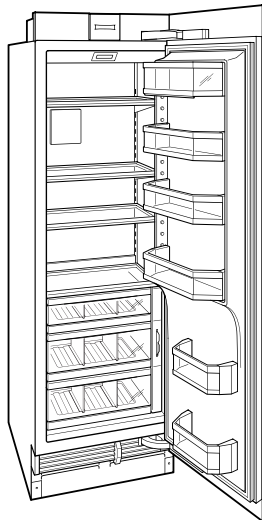


Veuillez noter que cette illustration est uniquement conçue comme référence pour l'intérieur et peut ne pas représenter l'extérieur du modèle spécifié.


### DIMENSIONS

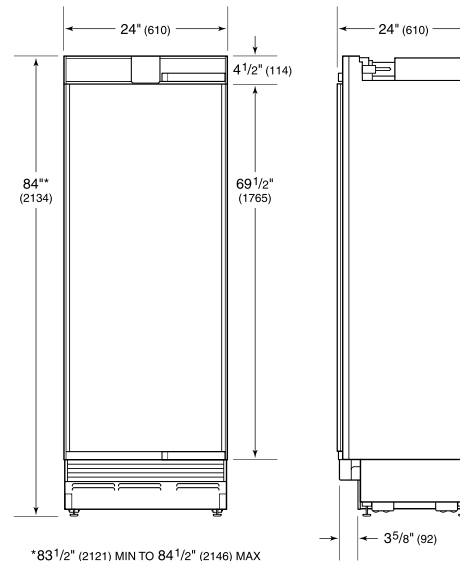

\*83 1/2" (2121) MIN TO 84 1/2" (2146) MAX



### STANDARD INSTALLATION

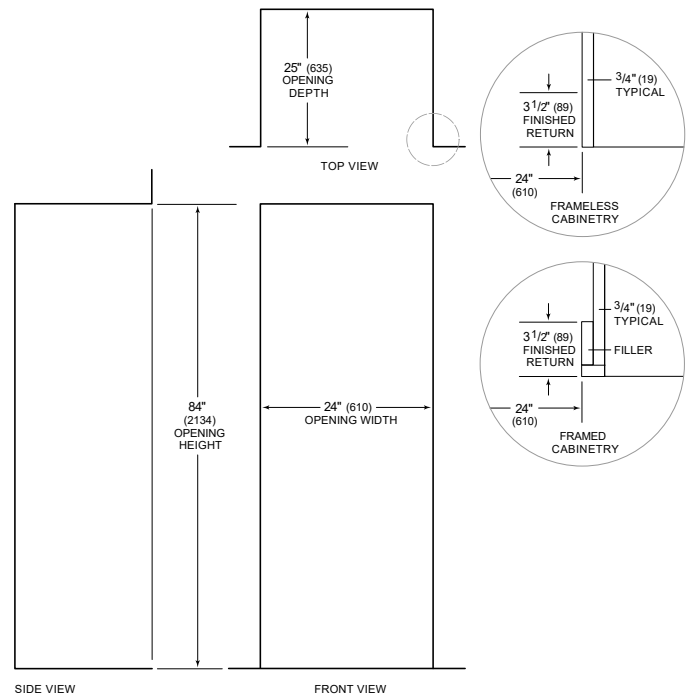

**NOTE:** 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry