

PWC422418

## CARACTÉRISTIQUES

Respirez un air plus pur et réduisez les résidus gras dans votre cuisine

Affirmez votre style avec un look professionnel en acier inoxydable ou optez pour une ventilation « cachée » plus discrète

La même construction robuste en acier inoxydable, les mêmes rebords ourlés finis à la main et les mêmes joints soudés que tous les produits Sub-Zero, Wolf, and Cove produits

Choix parmi des options de soufflerie interne, en ligne ou à distance (soufflerie requise)

Illumine votre zone de cuisson grâce à un éclairage à DEL avec deux réglages de luminosité

Faites confiance à une sentinelle thermique qui met la soufflerie en marche automatiquement ou augmente sa vitesse lorsque la température d'évacuation dépasse 200 °F

Minimise le reflux d'air froid grâce à la transition anti-retour

## ACCESSOIRES

Dosseret

Dosseret avec grilles chauffantes

Registre d'air d'appoint


Inline Blowers

Internal Blowers

Remote Blowers

Pro Chimney Hood Duct Covers

Des accessoires sont offerts par les dépositaires Sub-Zero agréés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).

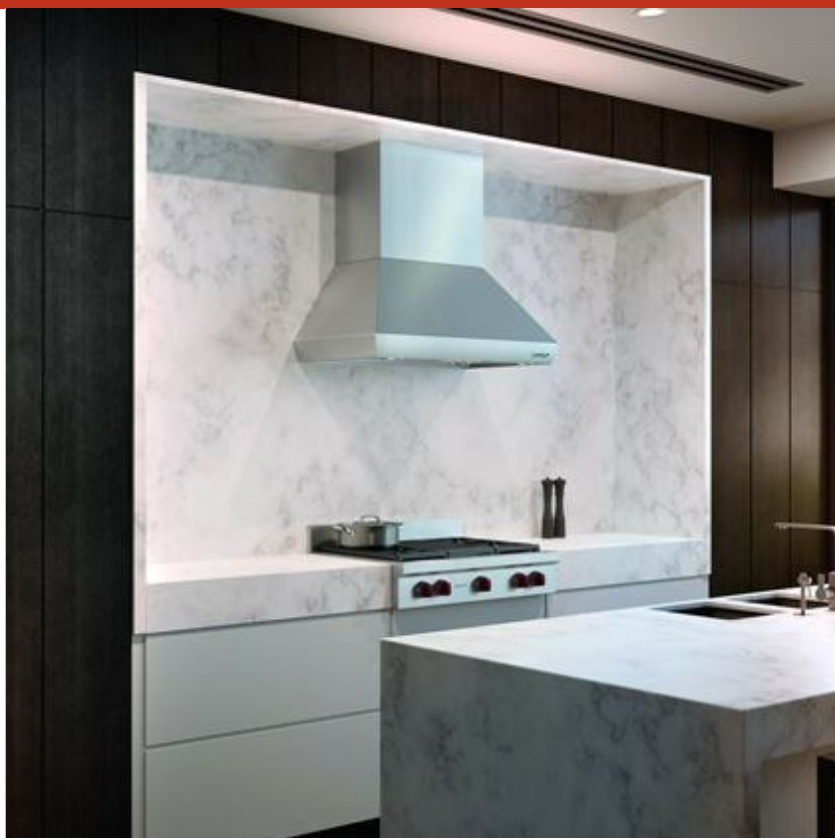


## OPTIONS DE VENTILATEUR

- Interne de 300 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 400 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 800 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 1200 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 1100 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 600 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 900 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1500 pi<sup>3</sup>/min

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

|   |                    |
|---|--------------------|
| Modèle                                      | PWC422418          |
| Dimensions                                  | 42"W x 18"H x 24"D |
| Poids                                       | 86 lbs             |
| Alimentation électrique                     | 110/120 VAC, 60 Hz |
| Service électrique                          | Circuit dédié 15 A |
| Emplacement de l'évacuation                 | Vertical           |
| Dimensions de l'évacuation                  | Rond 10 po         |
| Bas de la hotte jusqu'au dessus du comptoir | 30" to 36"         |

## ÉLECTRIQUE



**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

## DIMENSIONS

