HOTTE MURALE DE STYLE PROFESSIONNEL DE 54 PO - 24 PO DE PROFONDEUR

PW542418

CARACTÉRISTIQUES

Respirez un air plus pur et réduisez les résidus graisseux dans votre cuisine

Affirmez votre style avec un look professionnel en acier inoxydable ou optez pour une ventilation « cachée » plus discrète

La même construction robuste en acier inoxydable, les mêmes rebords ourlés finis à la main et les mêmes joints soudés que tous les produits Sub-Zero, Wolf et Cove produits

Choix parmi des options de soufflerie interne, en ligne ou à distance (soufflerie requise)

Illumine votre zone de cuisson grâce à un éclairage à DEL avec deux réglages de luminosité

Faites confiance à une sentinelle thermique qui met la soufflerie en marche automatiquement ou augmente sa vitesse lorsque la température d'évacuation dépasse 200 ºF

Minimise le reflux d'air froid grâce à la transition anti-retour

ACCESSOIRES

Dosseret

Dosseret avec grilles chauffantes

Registre d'air d'appoint

Trousse de décharge horizontale

Ventilateurs en ligne

Ventilateurs internes

Ventilateurs à distance

Couvre-conduits pour hotte murale Pro 54 po

Des accessoires sont offerts par les dépositaires Sub-Zero agréés.
Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse subzero-wolf.com/locator .

OPTIONS DE VENTILATEUR

- Interne de 300 pi³/min
- Interne de 400 pi³/min
- Interne de 600 pi³/min
- Interne de 800 pi³/min
- Interne de 1200 pi³/min
- En ligne de 600 pi³/min
- En ligne de 1100 pi³/min
- À distance de 600 pi³/min
- À distance de 900 pi³/min
- À distance de 1500 pi³/min

HOTTE MURALE DE STYLE PROFESSIONNEL DE 54 PO - 24 PO DE PROFONDEUR

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	PW542418
Dimensions	54"W x 18"H x 24"D
Poids	106 lbs
Alimentation électrique	110/120 VAC, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié 15 A
Emplacement de l'évacuation	Vertical or Horizontal
Dimensions de l'évacuation	Rond 10 po
Bas de la hotte jusqu'au dessus du comptoir	30" to 36"

ÉLECTRIQUE



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified
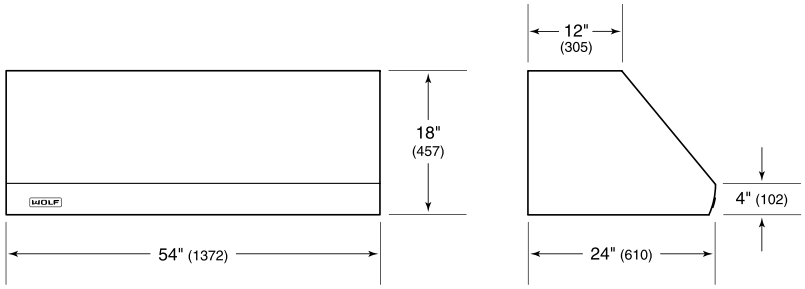
DIMENSIONS