24" DISHWASHER - PANEL READY

DW2450

CARACTÉRISTIQUES

Grâce à son panier central réglable en hauteur et à ses dents repliables, il s'adapte aisément aux plats et aux verres de différentes formes, offrant une grande flexibilité

Élimine les aliments et les graisses grâce à trois bras d'aspersion puissants et à des options de lavage et de séchage adaptées aux différents niveaux de salissure

Filtre efficacement les aliments à travers des mailles fines pour une eau plus propre à chaque cycle

Permet de sécher en profondeur tous les types de plats, d'ustensiles et de chaudrons grâce à un rinçage à chaud et à l'assistance d'un ventilateur.

Ce modèle fonctionne dans un silence quasi total, offrant une expérience sans interruption

Ce modèle s'harmonise avec l'acier inoxydable classique de Wolf et Sub-Zero ou il peut accepter des panneaux personnalisés pour s'intégrer dans n'importe quel design de cuisine

Optez pour un panneau extérieur en acier inoxydable pour bénéficier d'une durabilité équivalente ainsi qu'un aspect intemporel et sophistiqué

L'éclairage intérieur à DEL améliore considérablement la visibilité à l'intérieur de l'appareil

Le panneaude commande élégant est conçu pour préserver des lignes épurées, tandis que le voyant d'état situé au sol offre une indication claire de l'état du cycle

Appréciez la durabilité remarquable de l'intérieur en acier inoxydable, spécialement conçu pour résister à des décennies d'utilisation

Vous pouvez surveiller facilement la progression du cycle et même démarrer un nouveau cycle à distance. Recevez des alertes lorsque le niveau de produit de rinçage devient bas

Le système de protection contre les fuites de Cove offre une tranquillité d'esprit en cas de fuite, même si cela se produit rarement. Grâce à un capteur de conductivité situé à la base de l'appareil, un cycle en cours sera automatiquement interrompu si une fuite est détectée.

ACCESSOIRES

24" Stainless Steel Door Panels

60cm Stainless Steel Door Panels

24" Stainless Steel Kickplates

60cm Stainless Steel Kickplates

Des accessoires sont offerts par les dépositaires agréés.
Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse subzero-wolf.com/locator.

HANDLE ACCESSORIES

PRO

TUBULAR

DÉTAILS SUR LE PRODUIT

DISHWASHER

- 4 lampes à DEL (2 sur le côté; 2 sur le dessus)
- 43 buses de pulvérisation réparties sur trois bras gicleurs
- Filtre à mailles fines à quatre étages
- Rail réglable pour verres à pied
- Tablette réglable pour tasses
- Panier du milieu à hauteur réglable
- Grille inférieure à glissement facile
- Panier supérieur pour coutellerie
- Un grand panier à ustensiles

Les spécifications peuvent varier sans préavis. Ces informations ont été générées le April j, 2024. Vérifiez les spécifications avant de finaliser vos armoires.

24" DISHWASHER - PANEL READY

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	DW2450
Dimensions	23 5/8"W x 34 1/2"H x 23 1/4"D
Dégagement de la porte	26 3/4"
Niveau sonore	41 dBA (Model and cycle/option dependent)
Alimentation électrique	115 VAC, 60 Hz
Service électrique	15 amp dedicated circuit
Prise	3-prong grounding-type
Longueur du cordon	6'
Raccordement à l'eau	5' braided tubing with 3/8" female compression fitting
Raccordement d'évacuation	5' (1.5 m) corrugated tubing
Pression de plomberie	30–140 psi

ÉLECTRIQUE



PLOMBERIE



COVE OPENING WIDTH Cove dishwashers accommodate varying opening widths. A 23 5/8" (60 cm) width provides minimum reveals and is ideal for new construction. A 24" width is also common; however, reveals for a 24" opening will be larger than the reveals for a 23 5/8" opening unless the panel width is adjusted accordingly. 24" and 60 cm stainless steel panels are available and must be specified accordingly.

PANEL SPECIFICATIONS For complete panels specifications including width/height, weight requirements and thickness requirements visit subzero-wolf.com/reveal.

VUE DE L'INTÉRIEUR

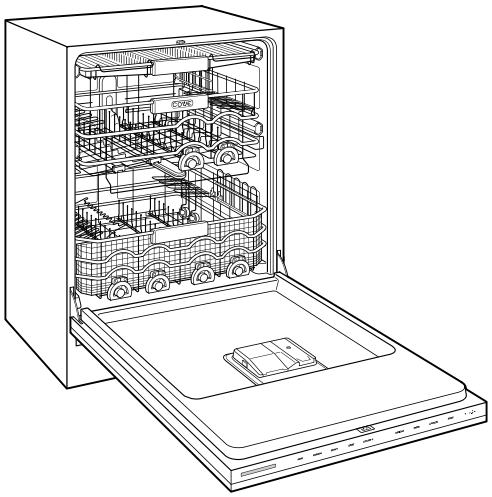

Veuillez noter que cette illustration est uniquement conçue comme référence pour l'intérieur et peut ne pas représenter l'extérieur du modèle spécifié.

DIMENSIONS

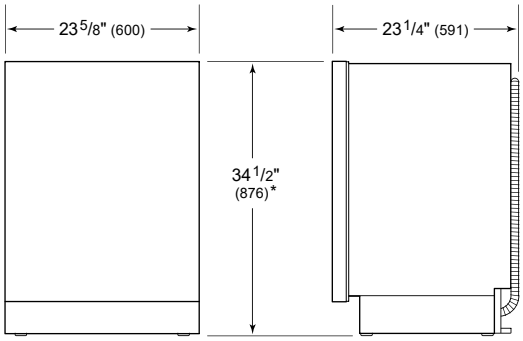

*34" (864) MIN TO 34 5/8" (880) MAX

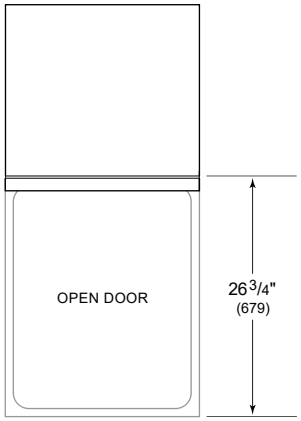
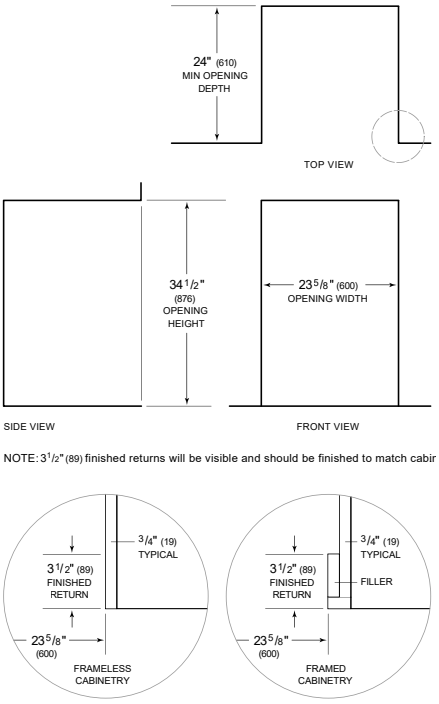
60 CM INSTALLATION