

**DW2450WS****CARACTÉRISTIQUES**

Règle la quantité de sel utilisée par lavage selon le niveau de dureté de votre eau

Grâce à son panier central réglable en hauteur et à ses dents repliables, il s'adapte aisément aux plats et aux verres de différentes formes, offrant une grande flexibilité

Élimine les aliments et les graisses grâce à trois bras d'aspersion puissants et à des options de lavage et de séchage adaptées aux différents niveaux de salissure

Filtre efficacement les aliments à travers des mailles fines pour une eau plus propre à chaque cycle

Permet de sécher en profondeur tous les types de plats, d'ustensiles et de chaudrons grâce à un rinçage à chaud et à l'assistance d'un ventilateur.

Ce modèle fonctionne dans un silence quasi total, offrant une expérience sans interruption

Ce modèle s'harmonise avec l'acier inoxydable classique de Wolf et Sub-Zero ou il peut accepter des panneaux personnalisés pour s'intégrer dans n'importe quel design de cuisine

Optez pour un panneau extérieur en acier inoxydable pour bénéficier d'une durabilité équivalente ainsi qu'un aspect intemporel et sophistiqué

L'éclairage intérieur à DEL améliore considérablement la visibilité à l'intérieur de l'appareil

Le panneau de commande élégant est conçu pour préserver des lignes épurées, tandis que le voyant d'état situé au sol offre une indication claire de l'état du cycle

Profitez de la remarquable durabilité de l'extérieur en acier inoxydable, spécialement conçu pour résister pendant des décennies à une utilisation intensive

Panier du milieu à hauteur réglable et dents repliables pour toutes les tailles ou combinaisons de plats

Intérieur éclairé par DEL pour une meilleure visibilité intérieure

Peut être revêtu d'un panneau d'armoire pour une apparence personnalisée ou un panneau et des poignées en acier inoxydable pour s'agencer aux produits de Sub-Zero et Wolf

Les commandes et écran tactiles faciles à utiliser sont soigneusement dissimulés pour préserver les lignes épurées de l'appareil. De plus, un voyant d'état situé au sol vous permet de connaître facilement l'état du cycle en cours.

Le fonctionnement presque silencieux n'interrompt jamais la conversation.

Options de lavage et de séchage personnalisées et trois bras de pulvérisation séparés pour assurer une performance de nettoyage optimale

Le système de protection contre les fuites de Cove offre une tranquillité d'esprit en cas de fuite, même si cela se produit rarement. Grâce à un capteur de conductivité situé à la base de l'appareil, un cycle en cours sera automatiquement interrompu si une fuite est détectée.

**ACCESSOIRES**

Pro Handle Kit

Tubular Handle Kit

Kits de panneaux de porte en acier inoxydable de 24 po

**HANDLE ACCESSORIES****PRO****TUBULAR****DÉTAILS SUR LE PRODUIT****DISHWASHER**

- 4 lampes à DEL (2 sur le côté; 2 sur le dessus)
- 43 buses de pulvérisation réparties sur trois bras gicleurs
- Filtre à mailles fines à quatre étages
- Rail réglable pour verres à pied
- Tablette réglable pour tasses
- Panier du milieu à hauteur réglable
- Grille inférieure à glissement facile
- Panier supérieur pour coutellerie
- Un grand panier à ustensiles
- Adoucisseur d'eau

Kits de panneaux de porte en acier inoxydable de 60 cm

---

Plaques de protection en acier inoxydable 24 po

---

Plaques de protection en acier inoxydable de 60 cm

Des accessoires sont offerts par les dépositaires agréés.  
Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse  
[subzero-wolf.com/locator](https://subzero-wolf.com/locator).


---

Les spécifications peuvent varier sans préavis. Ces informations ont été générées le March j, 2025. Vérifiez les spécifications avant de finaliser vos armoires.


## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	DW2450WS
Dimensions	23 5/8"W x 34 1/2"H x 23 1/4"D
Dégagement de la porte	26 3/4"
Niveau sonore	41 dBA (selon le modèle et le cycle/options)
Alimentation électrique	115 VAC, 60 Hz
Service électrique	15 amp dedicated circuit
Prise	3-prong grounding-type
Longueur du cordon	6'
Raccordement à l'eau	5' braided tubing with 3/8" female compression fitting
Raccordement d'évacuation	5' (1.5 m) corrugated tubing
Pression de plomberie	30–140 psi

## ÉLECTRIQUE




## PLOMBERIE

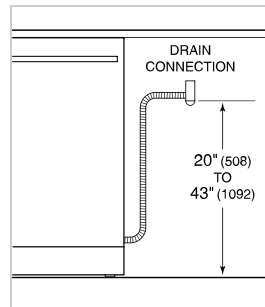

**COVE OPENING WIDTH** Cove dishwashers accommodate varying opening widths. A 23 5/8" (60 cm) width provides minimum reveals and is ideal for new construction. A 24" width is also common; however, reveals for a 24" opening will be larger than the reveals for a 23 5/8" opening unless the panel width is adjusted accordingly. 24" and 60 cm stainless steel panels are available and must be specified accordingly.


**PANEL SPECIFICATIONS** For complete panels specifications including width/height, weight requirements and thickness requirements visit [subzero-wolf.com/reveal](http://subzero-wolf.com/reveal).

## VUE DE L'INTÉRIEUR

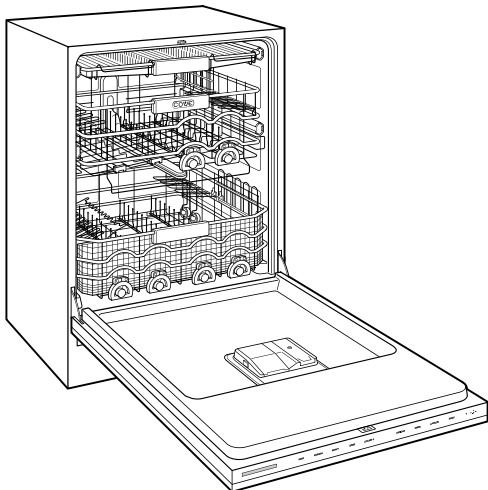


Veuillez noter que cette illustration est uniquement conçue comme référence pour l'intérieur et peut ne pas représenter l'extérieur du modèle spécifié.


## DIMENSIONS

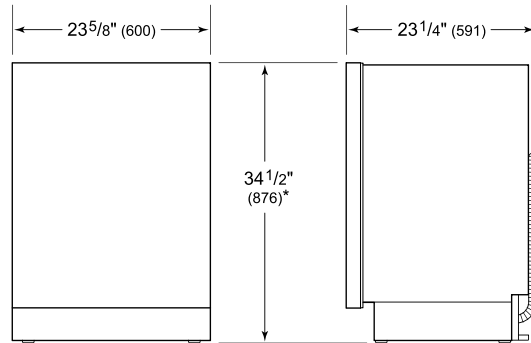

\*33 3/4" (857) MIN TO 34 3/4" (883) MAX

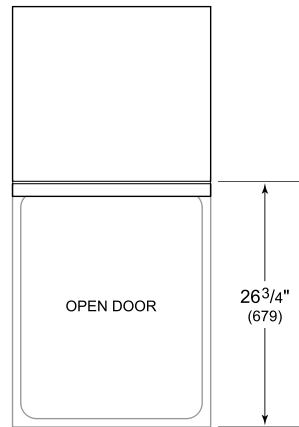

## 24" INSTALLATION

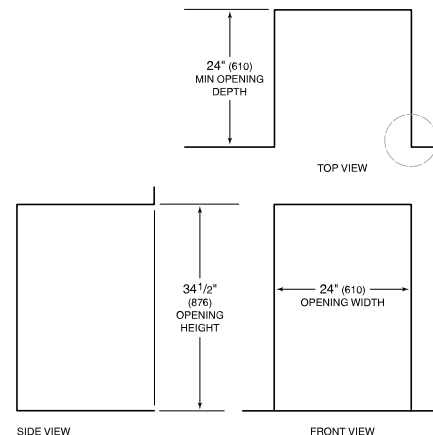

NOTE: 3/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry.

