

BI-36R/O



## CARACTÉRISTIQUES

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

Éclairage intérieur « doux et brillant »

Le système de purification de l'air combat la détérioration, les odeurs

Le contrôle par microprocesseur assure une performance maximale

Les bacs à légumes et les tiroirs à charcuterie dans des zones à faible température, humidité élevée pour optimiser la fraîcheur

Fiches de fraîcheur pour maximiser la préservation des aliments

Le système à joint de porte magnétique emprisonne l'air froid

Tablettes réglables pour maximiser la commodité

La conception à revêtement accepte des panneaux d'armoire de tous les genres

## ACCESSORIES

66" Dual Flush Inset Stainless Grille Panel

90° Door Stop

Air Purification Cartridge

Custom Side Panel Mounting Kit

Dual Installation Kit

Dual Installation Kit with 66" Grille Frame

Dual Installation Kit with 72" Louvered Grille

Egg Container

Extended Framed Handle Kit

Framed Handle

Framed Louvered Grille Insert

Framed Stainless Steel Front Panels

Framed White Front Panels

Grille Frame - 83"

Grille Frame - 88"

Louvered Grille - 83"

Louvered Grille - 88"

Pro Louvered Flush Inset Grille - 84"

Stainless Steel Dual Flush Inset Door Panel with Pro Handle

Stainless Steel Dual Flush Inset Door Panel with Tubular Handle

Stainless Steel Dual Flush Inset Grille Panel

Stainless Steel Flush Inset Door Panel with Pro Handle

Stainless Steel Flush Inset Door Panel with Tubular Handle

Stainless Steel Flush Inset Grille Panel



## HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



## DÉTAILS SUR LE PRODUIT

### RÉFRIGÉRATEUR

- 4 tablettes en verre réglables
- 1 tablette en verre stationnaire
- 1 tiroir à humidité élevée avec séparateurs
- 2 tiroirs de rangement avec séparateurs
- 3 balconnets réglables
- 2 balconnets stationnaires
- Compartiment réglable pour produits laitiers

---

Stainless Steel Kickplate - Left Hinge

---

Stainless Steel Kickplate - Right Hinge

---

Stainless Steel Side Panel

---

White Side Panel

---

Grilles pour hauteur finie de 83 ou 88" (84" est standard)

---

Grilles pour hauteur finie de 83 ou 88" (84" est standard)

---

Poignées professionnelles en acier inoxydable

---

Poignées tubulaires en acier inoxydable

---

Trousse d'installation double avec ou sans grille double largeur—hauteur finie de 84"

---

Trousse d'installation double avec ou sans grille double largeur—hauteur finie de 84"

---

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).


---

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on November 29, 2020. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	BI-36R/O
Dimensions	36"W x 84"H x 24"D
Dégagement de la porte	37 1/4"
Poids	420 lbs
Capacité du réfrigérateur	23.5 cu. ft.
Alimentation électrique	115 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Prise	3-prong grounding-type


### ÉLECTRIQUE

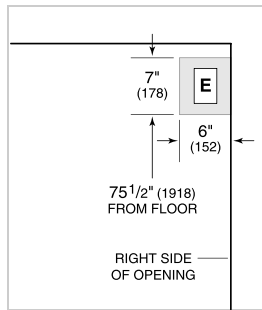

**PANEL SPECIFICATIONS** Pour toutes les spécifications des panneaux, y compris la largeur/hauteur, les exigences de poids, les exigences d'épaisseur et les détails de décalage, visitez [subzero-wolf.com/builtinconfigurator](http://subzero-wolf.com/builtinconfigurator).


**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

### VUE DE L'INTÉRIEUR

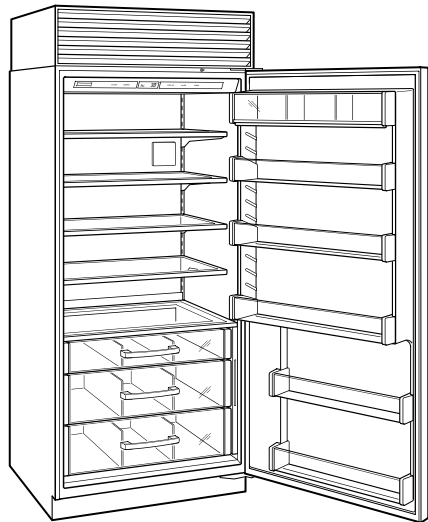


Glissez la souris sur l'image pour agrandir. Cliquez sur l'image pour une vue élargie. Les images intérieures ne sont offertes qu'à titre de référence.

### DIMENSIONS

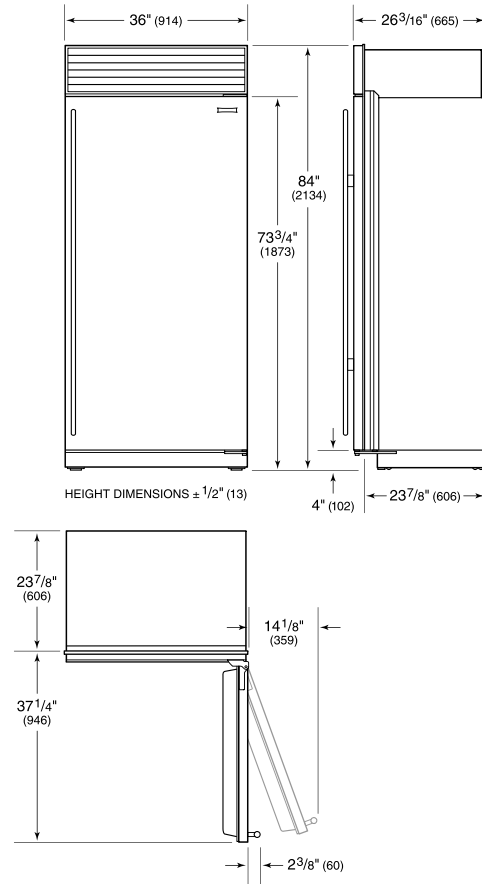

### STANDARD INSTALLATION

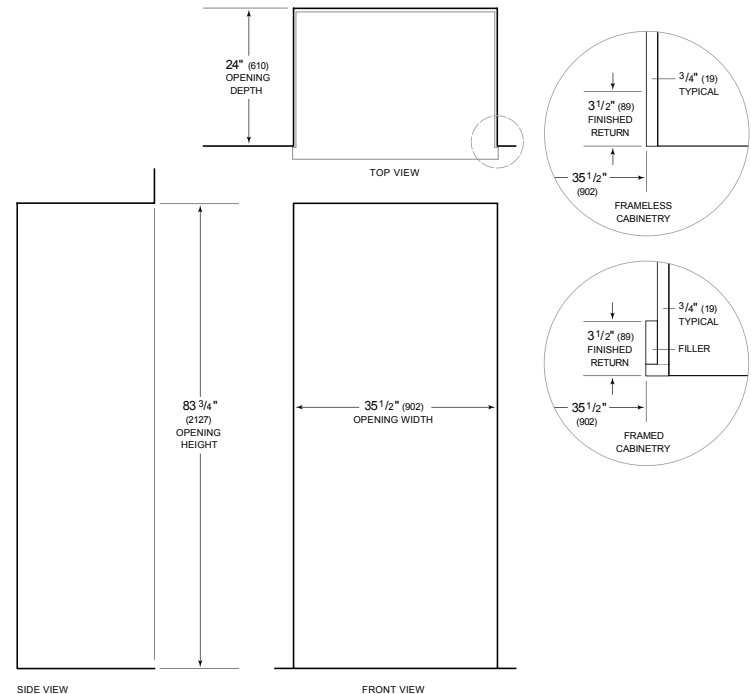

**NOTE:** 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry. Shaded line represents profile of unit.