

BI-36S/O



CARACTÉRISTIQUES

Éclairage intérieur « doux et brillant »

La réfrigération double garde les aliments plus frais plus longtemps

Le système de purification de l'air combat la détérioration, les odeurs

Le contrôle par microprocesseur assure une performance maximale

Les bacs à légumes et les tiroirs à charcuterie dans des zones à faible température, humidité élevée pour optimiser la fraîcheur

Fiches de fraîcheur pour maximiser la préservation des aliments

Le système à joint de porte magnétique emprisonne l'air froid

Le système de filtration d'eau pour les glaçons réduit les contaminants, le goût et l'odeur de chlore

Machine à glaçons automatique avec fonction « max ice »

Tablettes réglables pour maximiser la commodité

La conception à revêtement accepte des panneaux d'armoire de tous les genres

ACCESSORIES

36" Stainless Steel Kickplate

4204490-Water Filter

90° Door Stop

Air Purification Cartridge

Custom Front Panel Mounting Kit

Custom Side Panel Mounting Kit

Egg Container

Extended Framed Handle Kit

Framed Handle Kit

Framed Louvered Grille Insert

Framed Stainless Steel Front Panels

Framed White Front Panels

Grille Frame - 83"

Grille Frame - 88"

Louvered Grille - 83"

Louvered Grille - 88"

Pro Louvered Flush Inset Grille - 84"

Stainless Steel Flush Inset Freezer Door Panel with Pro Handle

Stainless Steel Flush Inset Freezer Door Panel with Tubular Handle

Stainless Steel Flush Inset Grille Panel

Stainless Steel Flush Inset Refrigerator Door Panel with Pro Handle

Stainless Steel Flush Inset Refrigerator Door Panel with Tubular Handle

Stainless Steel Side Panel



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

RÉFRIGÉRATEUR

- 4 tablettes en verre réglables
- 1 tablette en verre stationnaire
- 1 tiroir à humidité élevée
- 2 tiroirs de rangement
- 3 balconnets réglables
- 2 balconnets stationnaires
- Compartiment réglable pour produits laitiers

CONGÉLATEUR

- 3 tablettes en treillis métallique réglables
- 1 tablette pleine stationnaire
- 3 tiroirs de rangement
- 5 balconnets réglables
- Machine à glaçons automatique

Water Filter By-Pass Plug

White Side Panel

Plaques de protection en acier inoxydable

Grilles pour hauteur finie de 83 ou 88" (84" est standard)

Trousse de montage pour panneau latéral

Poignées professionnelles en acier inoxydable

Poignées tubulaires en acier inoxydable

Trousse d'installation double avec ou sans grille double largeur—hauteur finie de 84"

Trousse d'installation double avec ou sans grille double largeur—hauteur finie de 84"


Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on August 7, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	BI-36S/O
Dimensions	36"W x 84"H x 24"D
Dégagement de la porte	22 1/4"
Poids	538 lbs
Capacité du réfrigérateur	12.4 cu. ft.
Capacité du congélateur	8.2 cu. ft.
Alimentation électrique	115 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Prise	3-prong grounding-type

ÉLECTRIQUE

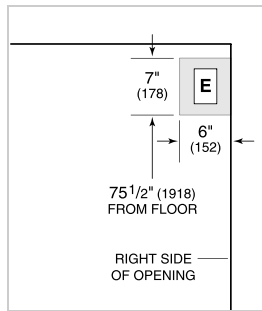


PLOMBERIE

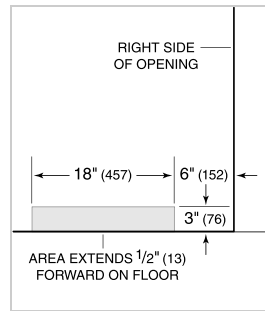

PANEL SPECIFICATIONS Pour toutes les spécifications des panneaux, y compris la largeur/hauteur, les exigences de poids, les exigences d'épaisseur et les détails de décalage, visitez subzero-wolf.com/builtinconfigurator.


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VUE DE L'INTÉRIEUR

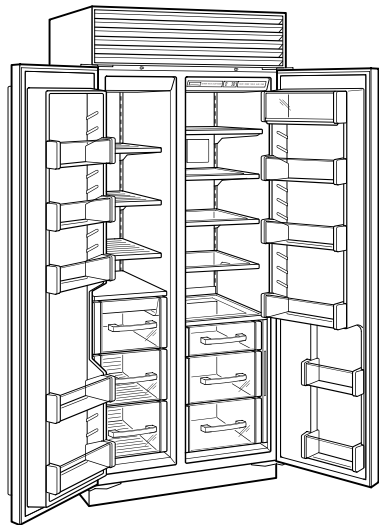


Glissez la souris sur l'image pour agrandir. Cliquez sur l'image pour une vue élargie. Les images intérieures ne sont offertes qu'à titre de référence.

DIMENSIONS

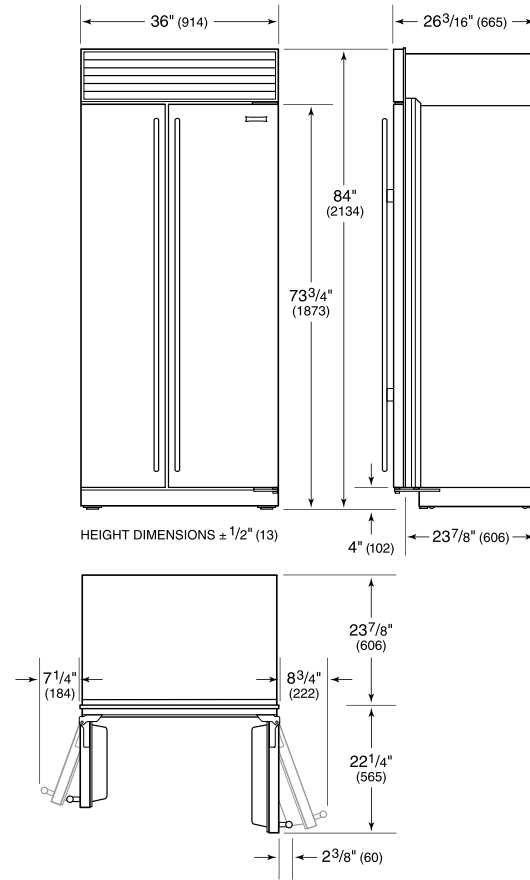

FLUSH INSET INSTALLATION

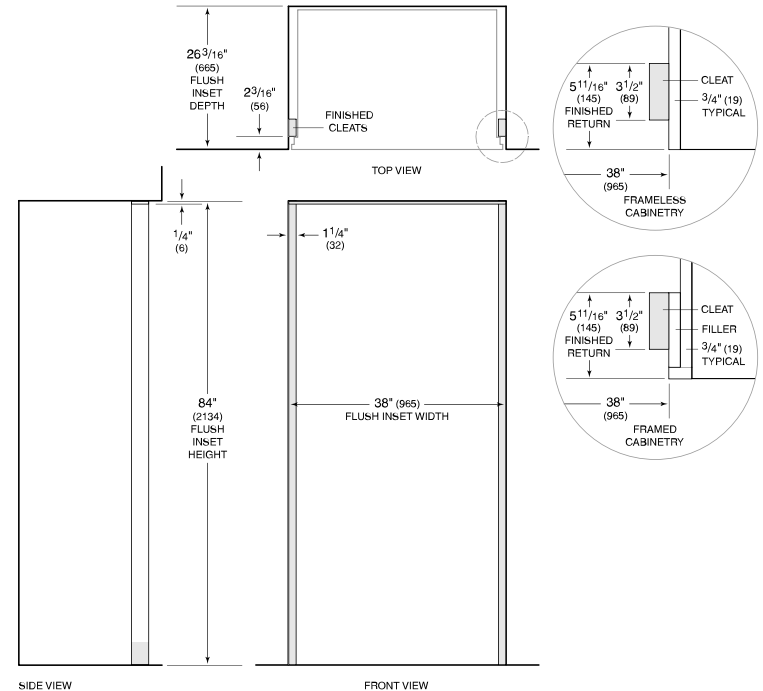

NOTE: 3/16" (89) finished returns and shaded areas will be visible and should be finished to match cabinetry. Shaded line represents profile of unit with 3/4" (19) panel.