

CL4250SID/O



CARACTÉRISTIQUES

Illustration du produit patrimonial; le produit réel varie légèrement.

Le système de refroidissement intelligent Split Climate™ révolutionne les capacités de conservation déjà supérieures de Sub-Zero en gardant les aliments encore plus frais et plus longtemps

Le système d'éclairage à DEL ClearSight™ illumine entièrement l'intérieur et réduit les ombres

L'intérieur est agrémenté d'accents épurés en acier inoxydable assortis à l'élégance de l'extérieur

Le panneau de commande tactile est idéalement situé pour un accès facile d'un simple effleurement du doigt

Le mode Nuit optimise l'éclairage intérieur en fonction de la lumière ambiante détectée, réduisant ainsi la luminosité de 90 % dans les environnements sombres

Soulevez la base du compartiment à produits laitiers rabattable pour ranger les articles plus grands sur l'étagère du dessous

Fournit de l'eau fraîche et filtrée ainsi que de la glace grâce à un distributeur interne situé discrètement dans le réfrigérateur

Activez le mode Max Ice (Maximum de glaçons) pour augmenter temporairement la production de glace

Les fonctionnalités Wi-Fi permettent un accès à distance depuis votre appareil mobile

Sub-Zero offre une garantie complète de deux ans sur les électroménagers, la meilleure de l'industrie, ainsi qu'une garantie complète de cinq ans sur les systèmes d'étanchéité et une garantie limitée de douze ans sur les systèmes d'étanchéité

ACCESSOIRES

Butée de porte de 90°

Cadre pour grille - 213 cm (84 po)

Cartouche de purification d'air

Contenant à œufs

Ensemble de montage pour panneau avant personnalisé

Filtre à eau

Filtre à eau

Kit de montage pour panneau latéral personnalisé

Panneau grillagé en affleurement en acier inoxydable

Panneau latéral en acier inoxydable

Stainless Steel Flush Inset Door and Drawer Panels with Pro Handle

Stainless Steel Flush Inset Door and Drawer Panels with Tubular Handle


Classic Stainless Steel Pro Louvered Grilles

Stainless Steel Pro Handles

Stainless Steel Tubular Handles

Stainless Steel Kickplate

Des accessoires sont offerts par les dépositaires agréés.
Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse

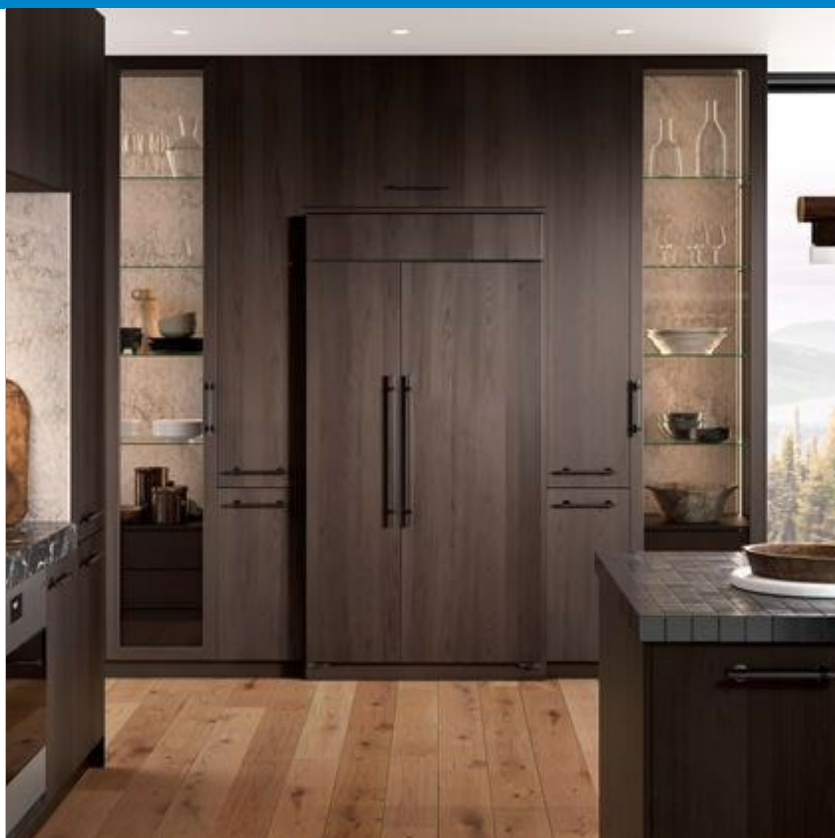

HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

RÉFRIGÉRATEUR

- 5 étagères de réfrigérateur en verre (4 réglables et 1 fixe)
- 4 tiroirs à légumes plus croquants avec séparateurs amovibles
- 5 bacs de porte de réfrigérateur (3 réglables et 2 fixes)
- 1 compartiment pour produits laitiers rabattable
- Système de purification de l'air
- Distributeur de glace et d'eau interne
- Voyants à DEL pour réfrigérateurs et congélateurs

CONGÉLATEUR


- 3 étagères de congélation (2 réglables et 1 fixe)
- 5 bacs de porte réglables
- 3 tiroirs de rangement
- Étagère pliable
- Système de filtration d'eau

Les spécifications peuvent varier sans préavis. Ces informations ont été générées le February j, 2024. Vérifiez les spécifications avant de finaliser vos armoires.


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	CL4250SID/O
Dimensions	42"W x 84"H x 24"D
Capacité du réfrigérateur	15.6 cu. ft.
Capacité du congélateur	8.9 cu. ft.
Poids	625 lbs
Alimentation électrique	115 VAC, 60 Hz
Service électrique	15 amp dedicated circuit
Fournitures de plomberie	1/4" OD copper, braided stainless steel or PEX tubing
Pression de plomberie	35–120 psi
Prise	3-prong grounding-type

ÉLECTRIQUE

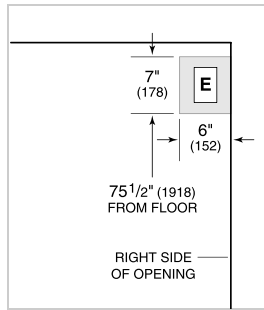


PLOMBERIE

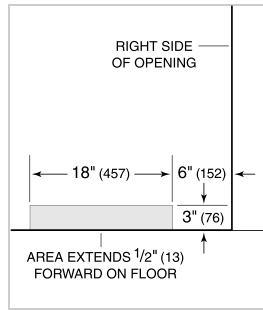

PANEL SPECIFICATIONS For complete panels specifications including width/height, weight requirements, thickness requirements and offset details visit subzero-wolf.com/builtinconfigurator.


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VUE DE L'INTÉRIEUR

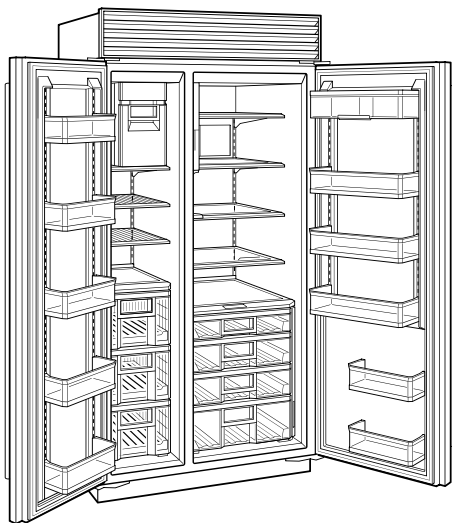


Veuillez noter que cette illustration est uniquement conçue comme référence pour l'intérieur et peut ne pas représenter l'extérieur du modèle spécifié.

DIMENSIONS

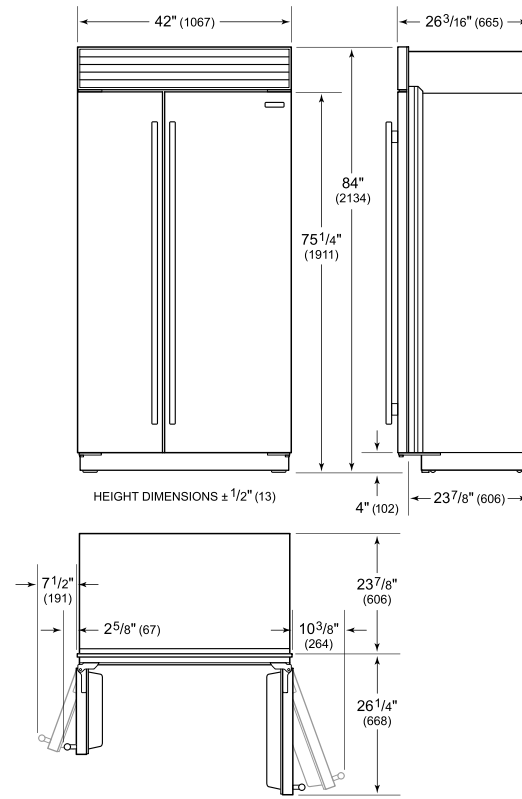

STANDARD INSTALLATION

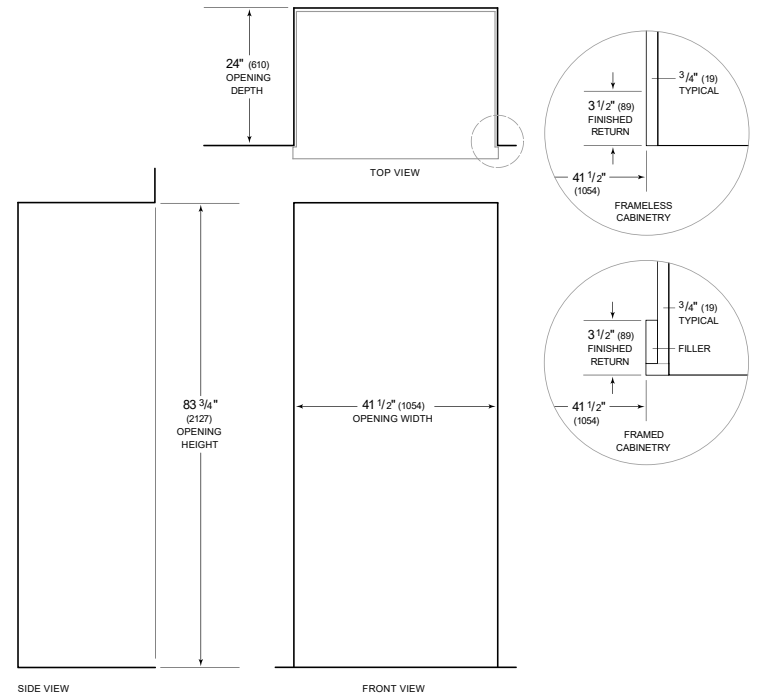

NOTE: 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry. Shaded line represents profile of unit.