

BI-48S/O



CARACTÉRISTIQUES

Éclairage à DEL pour un intérieur plus brillant

La conception à revêtement accepte des panneaux d'armoire de tous les genres

La réfrigération double garde les aliments plus frais plus longtemps

Le système de purification de l'air combat la détérioration, les odeurs

Les bacs à légumes et les tiroirs à charcuterie dans des zones à faible température, humidité élevée pour optimiser la fraîcheur

Le contrôle par microprocesseur assure une performance maximale

Le système de filtration d'eau réduit les contaminants, le goût et l'odeur de chlore

Fiches de fraîcheur pour maximiser la préservation des aliments

Rigoureusement testé dans nos unités de production américaines pour assurer au moins 20 ans d'usage intense

Soutien exceptionnel 24 heures par jour, sept jours par semaine de la part de notre équipe de service à la clientèle de Madison au Wisconsin et juste à quelques pas de notre usine

Éclairage intérieur « doux et brillant »

Le système à joint de porte magnétique emprisonne l'air froid

Machine à glaçons automatique avec fonction « max ice »

Tablettes réglables pour maximiser la commodité

ACCESSORIES

48" Stainless Steel Kickplate

90° Door Stop

Air Purification Cartridge

Custom Front Panel Mounting Kit

Custom Side Panel Mounting Kit

Egg Container

Extended Framed Handle Kit

Framed Handle Kit

Framed Louvered Grille Insert

Framed Stainless Steel Front Panels

Framed White Front Panels

Grille Frame - 83"

Grille Frame - 88"

Louvered Grille - 83"

Louvered Grille - 88"

Pro Louvered Flush Inset Grille - 84"

Stainless Steel Flush Inset Freezer Door Panel with Pro Handle

Stainless Steel Flush Inset Freezer Door Panel with Tubular Handle

Stainless Steel Flush Inset Grille Panel



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

RÉFRIGÉRATEUR

- 4 tablettes en verre réglables
- 1 tablette en verre stationnaire
- 1 tiroir à humidité élevée avec séparateur
- 2 tiroirs de rangement avec séparateur
- 3 balconnets réglables
- 2 balconnets stationnaires
- Compartiment réglable pour produits laitiers

CONGÉLATEUR

- 3 tablettes en treillis métallique réglables
- 1 tablette pleine stationnaire
- 3 tiroirs de rangement
- 5 balconnets réglables
- Machine à glaçons automatique

Stainless Steel Flush Inset Refrigerator Door Panel with Pro Handle

Stainless Steel Flush Inset Refrigerator Door Panel with Tubular Handle

Stainless Steel Side Panel

Water Filter 4204490

White Side Panel

Grilles pour hauteur finie de 83 ou 88" (84" est standard)

Poignées professionnelles en acier inoxydable

Poignées tubulaires en acier inoxydable

Trousse d'installation double avec ou sans grille double largeur—hauteur finie de 84"

Trousse d'installation double avec ou sans grille double largeur—hauteur finie de 84"


Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on March 25, 2019. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	BI-48S/O
Dimensions	48"W x 84"H x 24"D
Dégagement de la porte	30"
Poids	630 lbs
Capacité du réfrigérateur	19.1 cu. ft.
Capacité du congélateur	9.8 cu. ft.
Alimentation électrique	115 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Prise	3-prong grounding-type

ÉLECTRIQUE

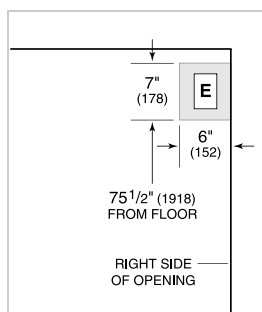

PLOMBERIE

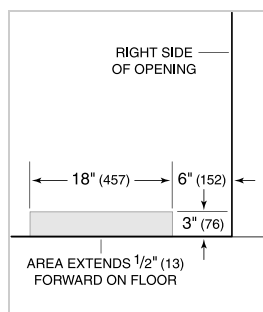

PANEL SPECIFICATIONS Pour toutes les spécifications des panneaux, y compris la largeur/hauteur, les exigences de poids, les exigences d'épaisseur et les détails de décalage, visitez subzero-wolf.com/builtinconfigurator.


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VUE DE L'INTÉRIEUR




Glissez la souris sur l'image pour agrandir. Cliquez sur l'image pour une vue élargie. Les images intérieures ne sont offertes qu'à titre de référence.

DIMENSIONS

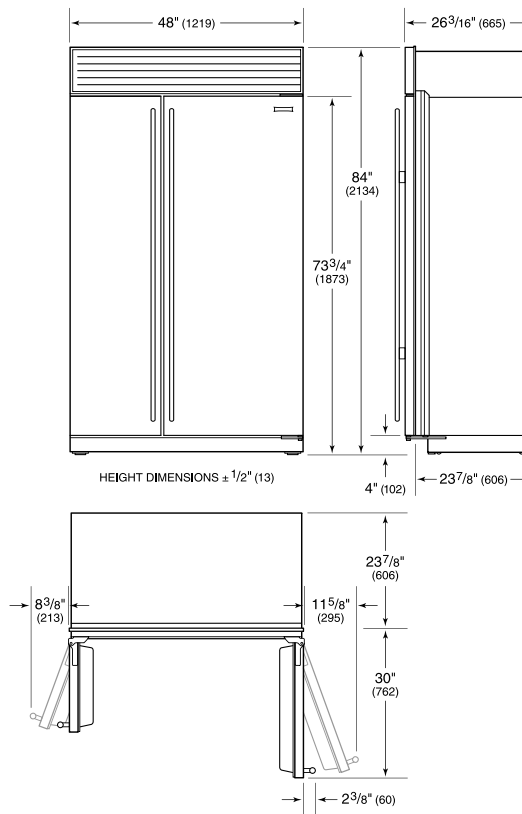

FLUSH INSET INSTALLATION

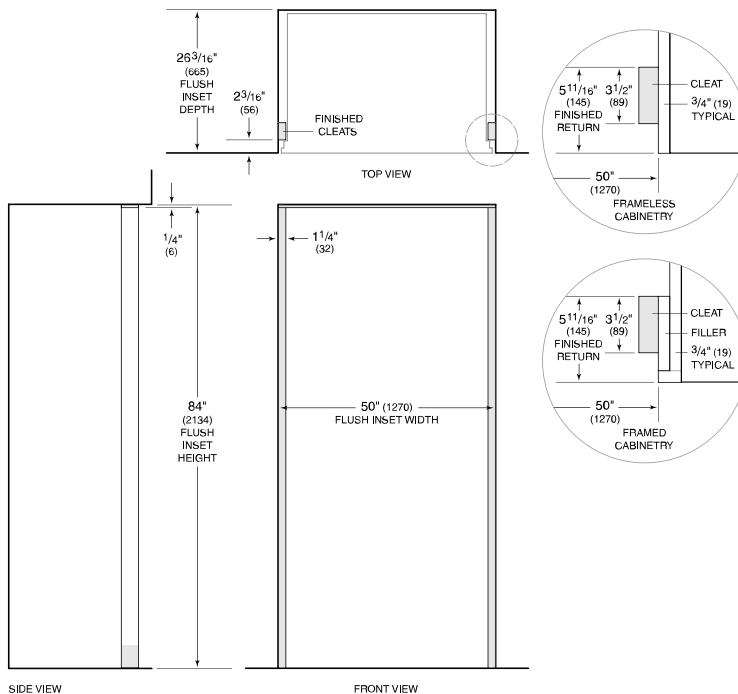

NOTE: 3/2" (89) finished returns and shaded areas will be visible and should be finished to match cabinetry. Shaded line represents profile of unit with 3/4" (19) panel.