

DET3050FI



CARACTÉRISTIQUES

ClearSight™ LED lighting system fully illuminates the interior and reduces shadows

Sleek stainless accents trim the interior, matching the sophistication of the exterior

Easily customize settings with the tap of a finger via the conveniently accessible touch control panel

Night Mode optimizes the interior lighting based on the detected ambient light, reducing the brightness by 90% in dim environments

Position adjustable door shelves at various heights to accommodate assorted items

Fresh-tasting, filtered ice ready on-demand and activate Max Ice Mode to temporarily increase ice production

Locks in cold air with a magnetic door seal system

Wi-Fi enabled features provide remote access from your mobile device

Sub-Zero offers an industry-leading full two-year warranty on appliances, along with a full five-year sealed system warranty and a limited twelve-year sealed system warranty

Accepts custom panels for an integrated look within cabinetry or stainless-steel accessory panels and handles to match other Sub-Zero, Wolf, and Cove products

ACCESSORIES

4204490-Water Filter

Reduced Toekick Divider

Stainless Steel Side Panel

Dual Installation Kits

Stainless Steel Dual Installation Kickplates

Stainless Steel Door and Drawer Panels with Pro Handle

Stainless Steel Door and Drawer Panels with Tubular Handle

Stainless Steel Pro and Tubular Handles

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

CONGÉLATEUR



- LED freezer lights
- 4 freezer shelves (3 adjustable; 1 stationary)
- 2 full-extension roll-out freezer drawers; one with adjustable dividers
- Automatic ice maker with removable ice container

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	DET3050FI
Dimensions	30"W x 84"H x 24"D
Dégagement de la porte	28 1/2"
Dégagement du tiroir	17 3/4"
Poids	400 lbs
Capacité du réfrigérateur	15.0 cu. ft.
Alimentation électrique	115 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Prise	3-prong grounding-type

ÉLECTRIQUE


PLOMBERIE



PANEL SPECIFICATIONS Pour toutes les spécifications des panneaux, y compris la largeur/hauteur, les exigences de poids et les exigences d'épaisseur, visitez subzero-wolf.com/integratedconfigurator.



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VUE DE L'INTÉRIEUR

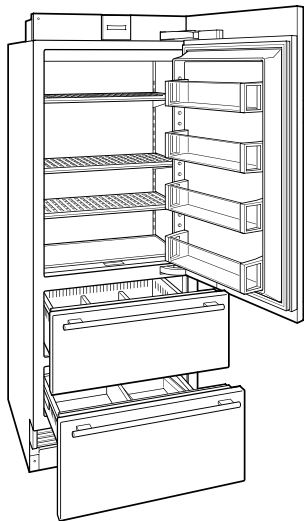


Glissez la souris sur l'image pour agrandir. Cliquez sur l'image pour une vue élargie. Les images intérieures ne sont offertes qu'à titre de référence.

DIMENSIONS

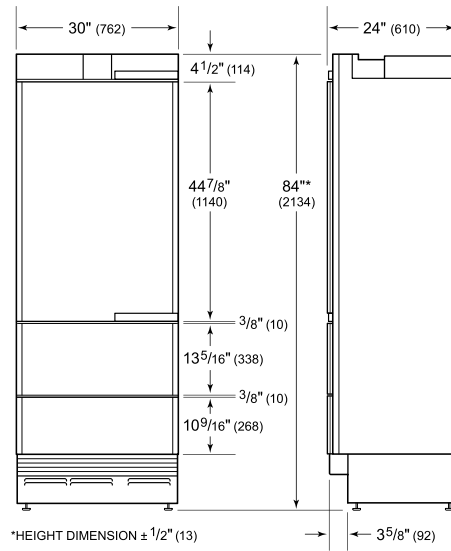

STANDARD INSTALLATION

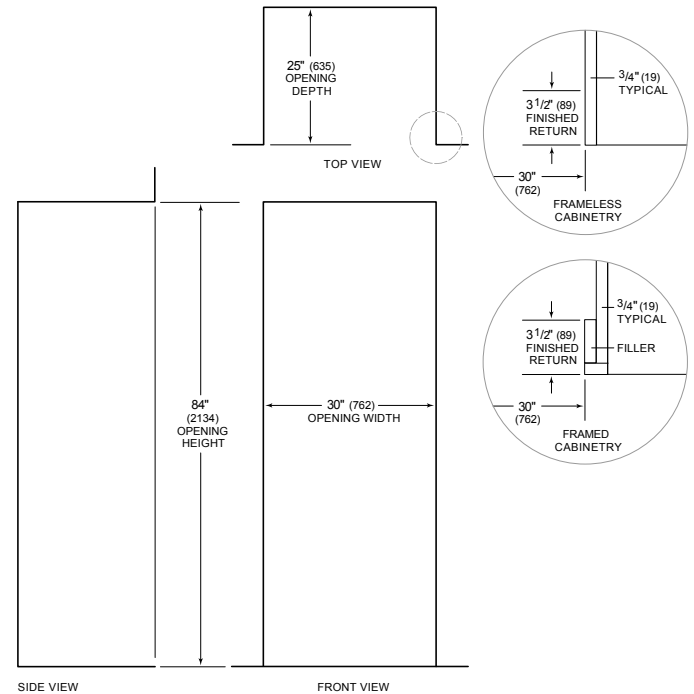

NOTE: 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry