

IC-30RID



## CARACTÉRISTIQUES

Accepts custom panels for an integrated look within cabinetry or stainless-steel accessory panels and handles to match other Sub-Zero, Wolf, and Cove products\*

Conserve les aliments réfrigérés grâce à l'air frais et humide

Crée un aspect homogène grâce à un design de porte unique dans votre cuisine

Emprisonne l'air froid grâce à un système de joint de porte magnétique

Delivers fresh, filtered water through an internal dispenser located discreetly within the refrigerator

Nettoyage facile grâce aux étagères antidébordement à revêtement nanométrique

## ACCESSOIRES

Cartouche de purification d'air

Contenant à œufs

Filtre à eau

Panneau latéral en acier inoxydable

Panneau supérieur en acier inoxydable

Poignée professionnelle 48 3/8 po

Poignée tubulaire de 127,3 cm (50,125 po)

Séparateur de coup-de-pied aminci

Kits d'installation double

Panneaux de porte en acier inoxydable avec poignée Pro - Plinthe 4 po

Panneaux de porte en acier inoxydable avec poignée tubulaire - Plinthe 4 po

Plaques de protection en acier inoxydable à double installation

Des accessoires sont offerts par les dépositaires agréés.

Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).



## HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



## DÉTAILS SUR LE PRODUIT


### RÉFRIGÉRATEUR

- LED refrigerator and freezer lights
- 3 adjustable glass shelves
- 2 soft-close crisper drawers with adjustable dividers
- 1 deli drawer with adjustable dividers
- 5 door bins (3 adjustable; 2 stationary)
- 1 adjustable dairy compartment
- Distributeur d'eau interne


### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	IC-30RID
Dimensions	30"W x 84"H x 24"D
Capacité du réfrigérateur	17.3 cu. ft.
Dégagement de la porte	28 1/2"
Alimentation électrique	115 VAC, 60 Hz
Service électrique	15 amp dedicated circuit
Fournitures de plomberie	1/4" OD copper, braided stainless steel or PEX tubing
Pression de plomberie	35-120 psi

### ÉLECTRIQUE



### PLOMBERIE




**NOTE:** The electrical outlet must be positioned with the grounding prong to the right of the thinner blades.

**PANEL SPECIFICATIONS** For complete panels specifications including width/height, weight requirements and thickness requirements visit [subzero-wolf.com/reveal](http://subzero-wolf.com/reveal).


**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

### VUE DE L'INTÉRIEUR

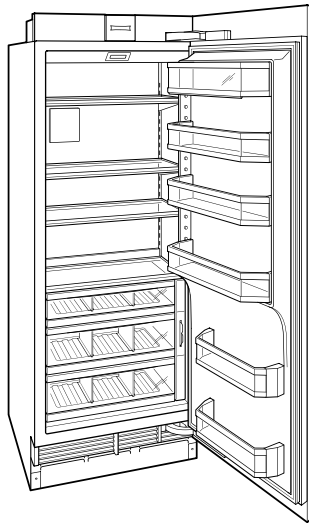


Veuillez noter que cette illustration est uniquement conçue comme référence pour l'intérieur et peut ne pas représenter l'extérieur du modèle spécifié.

### DIMENSIONS

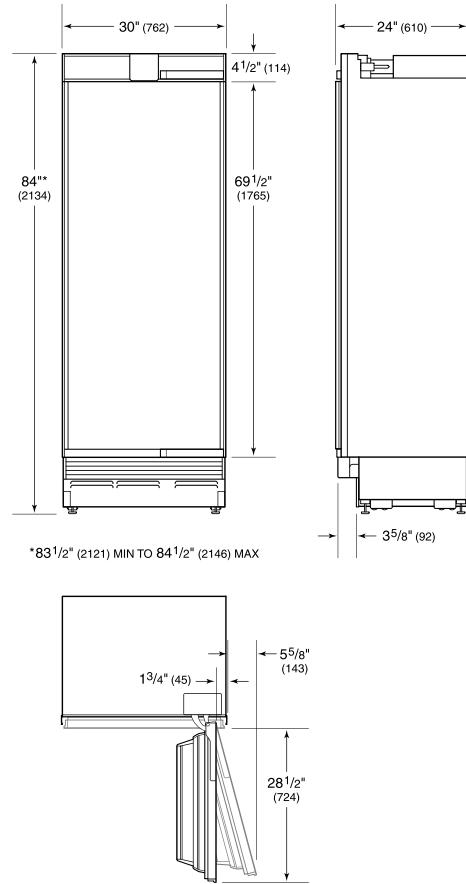

### STANDARD INSTALLATION

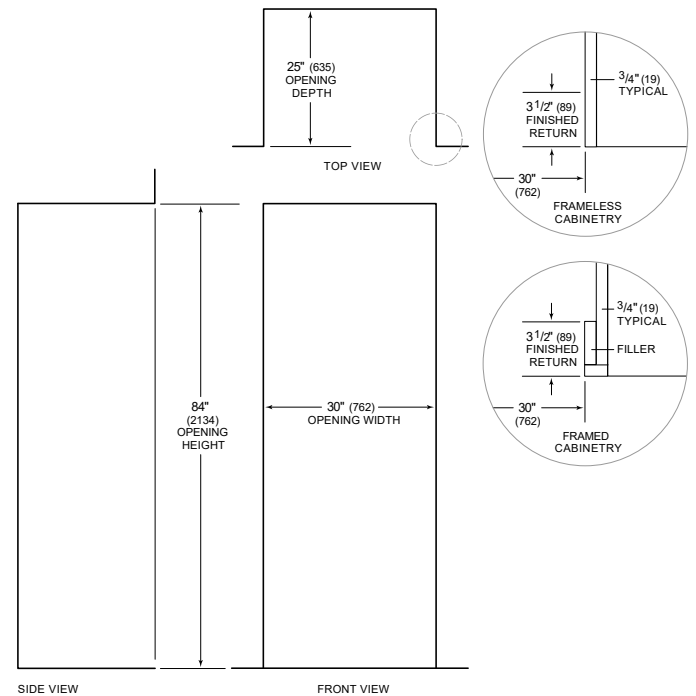

**NOTE:** 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry