

IC-30RID



CARACTÉRISTIQUES

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

Chaque réfrigérateur ou congélateur Designer de Sub-Zero est offert prêt à être muni de panneaux et de poignées personnalisés pour une installation harmonieuse avec les armoires adjacentes

Le rangement tout réfrigérateur résout les problèmes d'espace

Tablettes nano-enrobées résistantes aux renversements pour faciliter le nettoyage

Portes et tiroirs à fermeture silencieuse

Commandes tactiles intelligentes pour un accès simplifié à d'autres réglages

Lumières à DEL douces pour des niveaux variés de luminosité

Hauteur uniforme de 84"

Le distributeur d'eau interne fonctionne avec une conception uniforme

Le système de purification de l'air combat la détérioration, les odeurs

Le système de filtration d'eau réduit les contaminants, le goût et l'odeur de chlore

ACCESSORIES

Air Purification Cartridge

Dual Installation Kit Handle to Handle

Dual Installation Kit Hinge to Handle

Dual Installation Kit Hinge to Hinge

Egg Container

Press-to-Open - Left Hinge

Press-to-Open Internal Dispenser- Right Hinge

Reduced Toekick Divider

Stainless Steel Side Panel

Stainless Steel Top Panel

Water Filter 4204490

Poignées tubulaires en acier inoxydable

Poignées professionnelles en acier inoxydable

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

RÉFRIGÉRATEUR



- 3 tablettes en verre réglables
- 2 bacs à légumes avec séparateurs
- Tiroir à charcuterie avec séparateurs
- 3 balconnets réglables
- 2 balconnets stationnaires
- Compartiment réglable pour produits laitiers
- Air purification system

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Modèle | IC-30RID |
| Dimensions | 30"W x 84"H x 24"D |
| Dégagement de la porte | 28 1/2" |
| Poids | 400 lbs |
| Capacité du réfrigérateur | 17.3 cu. ft. |
| Alimentation électrique | 115 volts CA, 60 Hz |
| Service électrique | Circuit dédié de 15 ampères |
| Prise | 3-prong grounding-type |

ÉLECTRIQUE


PLOMBERIE



PANEL SPECIFICATIONS Pour toutes les spécifications des panneaux, y compris la largeur/hauteur, les exigences de poids et les exigences d'épaisseur, visitez subzero-wolf.com/integratedconfigurator.


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VUE DE L'INTÉRIEUR

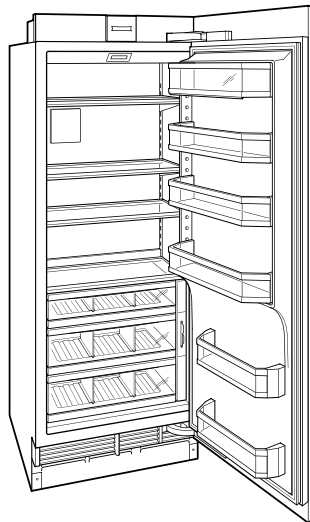

Glissez la souris sur l'image pour agrandir. Cliquez sur l'image pour une vue élargie. Les images intérieures ne sont offertes qu'à titre de référence.

DIMENSIONS

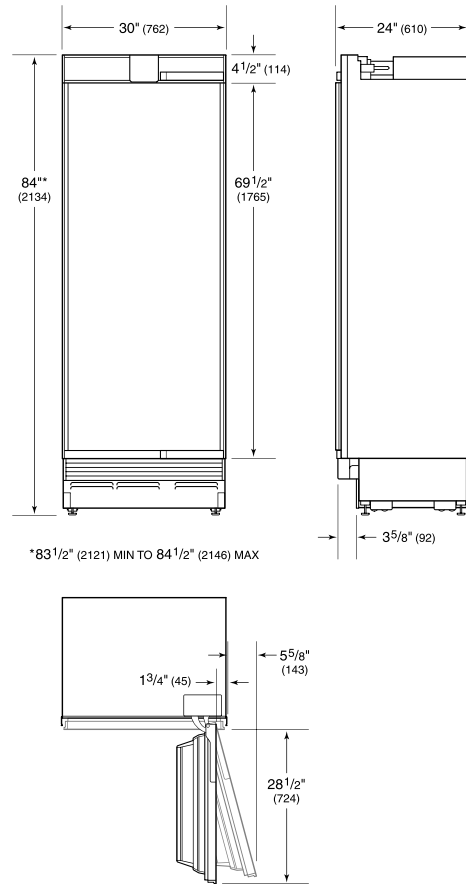

STANDARD INSTALLATION

