TIROIRS DE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR DESIGNER 36 PO AVEC MACHINE À GLAÇONS - PRÊTS À L'INSTALLATION D'UN PANNEAU

ID-36CI

CARACTÉRISTIQUES

Propose des options de panneaux personnalisés afin d'obtenir une apparence intégrée dans l'armoire, ainsi que des panneaux et des poignées supplémentaires en acier inoxydable qui s'accordent harmonieusement avec les autres produits de la gamme Sub-Zero, Wolf et Cove*

Contrôle la température à un degré près du point de réglage

Assurez une fraîcheur maximale grâce à des tiroirs à légumes plus croquants et à charcuterie à basse température et à haute humidité.

Emprisonne l'air froid pour garantir la fraîcheur grâce aux joints de porte magnétiques

Contrôlez la luminosité grâce à un éclairage à DEL à allumage progressif

Produit automatiquement de la glace et offre une fonctionnalité « Max ice » (Maximum de glaçons) pour une production supplémentaire

Ouvrez et fermez les portes en silence grâce à la technologie de fermeture douce

ACCESSOIRES

Contenant à œufs

Ensemble d'installation double

Séparateur de coup-de-pied aminci

Stainless Steel Pro Handles

Stainless Steel Tubular Handles

Stainless Steel Drawer Panels With Pro Handles - 4" Toe Kick

Stainless Steel Drawer Panels With Tubular Handles - 4" Toe Kick

Stainless Steel Dual Installation Kickplates

Des accessoires sont offerts par les dépositaires agréés.
Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse subzero-wolf.com/locator.

HANDLE ACCESSORIES

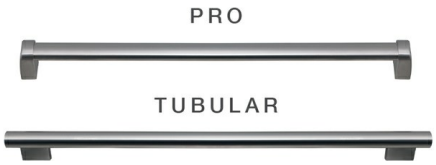

DÉTAILS SUR LE PRODUIT

RÉFRIGÉRATEUR

- Diviseurs de tiroir inférieurs réglables
- Éclairage à DEL

CONGÉLATEUR

- Machine à glaçons automatique
- Seau à glace amovible

TIROIRS DE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR DESIGNER 36 PO AVEC MACHINE À GLAÇONS - PRÊTS À L'INSTALLATION D'UN PANNEAU

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	ID-36CI
Dimensions	36"W x 34 1/2"H x 24"D
Capacité du réfrigérateur	3.8 cu. ft.
Capacité du congélateur	2.5 cu. ft.
Alimentation électrique	115 VAC, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié 15 A
Fournitures de plomberie	Tuyauterie en cuivre, en acier inoxydable tressé ou en PEX de 0,6 cm (0,25 po) de diamètre extérieur
Pression de plomberie	35–120 psi

ÉLECTRIQUE



PLOMBERIE



NOTE: The electrical outlet must be positioned with the grounding prong to the right of the thinner blades.

PANEL SPECIFICATIONS For complete panels specifications including width/height, weight requirements and thickness requirements visit subzero-wolf.com/reveal.

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VUE DE L'INTÉRIEUR

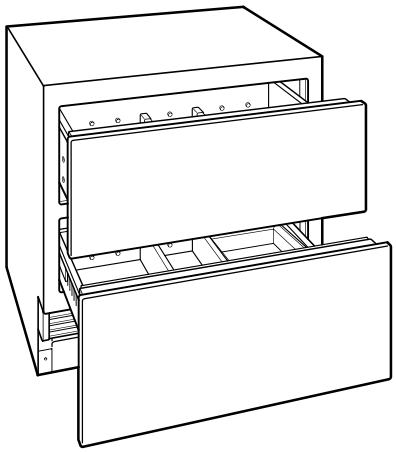

Veuillez noter que cette illustration est uniquement conçue comme référence pour l'intérieur et peut ne pas représenter l'extérieur du modèle spécifié.

DIMENSIONS

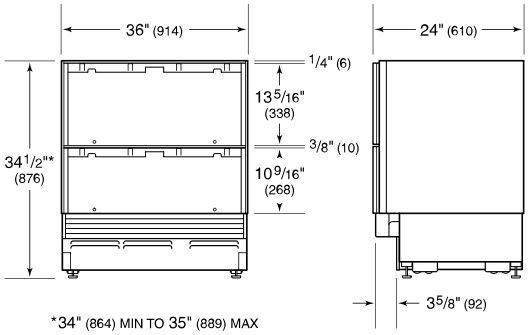


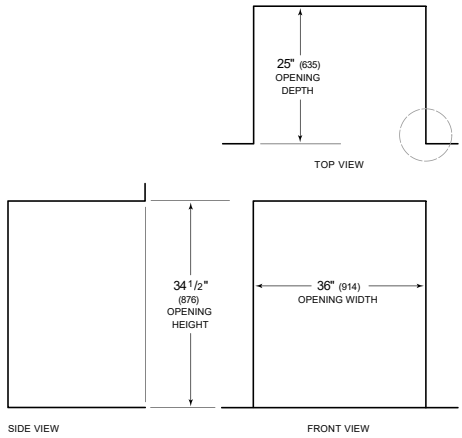
STANDARD INSTALLATION