

DET3050FI



CARACTÉRISTIQUES

ClearSight® LED lighting system fully illuminates the interior and reduces shadows.

Sleek stainless accents trim the interior, matching the sophistication of the exterior

Personnalisez facilement les paramètres d'un seul toucher du doigt grâce au panneau de commande tactile facilement accessible

Night Mode optimizes the interior lighting based on the detected ambient light, reducing the brightness by 90% in dim environments

Positionnez des étagères de porte réglables à différentes hauteurs pour accueillir des articles variés

Emprisonne l'air froid grâce à un système de joint de porte magnétique

Wi-Fi enabled for convenient remote access using your mobile device or smart home system

Sub-Zero offers an industry-leading full two-year warranty on appliances, along with a full five-year sealed system warranty

Accepts custom panels for an integrated look within cabinetry or stainless-steel accessory panels and handles to match other Sub-Zero, Wolf, and Cove products*

ACCESSOIRES

Filtre à eau

Panneau latéral en acier inoxydable

Séparateur de coup-de-pied aminci

Kits d'installation double

Plaques de protection en acier inoxydable à double installation

Panneaux de porte et de tiroir en acier inoxydable avec poignée professionnelle

Panneaux de porte et de tiroir en acier inoxydable avec poignée tubulaire

Poignées Pro et tubulaires en acier inoxydable

Des accessoires sont offerts par les dépositaires agréés.

Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse subzero-wolf.com/locator.



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DÉTAILS SUR LE PRODUIT


CONGÉLATEUR

- LED freezer lights
- 4 freezer shelves (3 adjustable; 1 stationary)
- 4 adjustable door shelves
- 2 full-extension roll-out freezer drawers; one with adjustable dividers
- Automatic ice maker with removable ice container


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	DET3050FI
Dimensions	30"W x 84"H x 24"D
Capacité du congélateur	15.0 cu. ft.
Poids	400 lbs
Alimentation électrique	115 VAC, 60 Hz
Service électrique	15 amp dedicated circuit
Fournitures de plomberie	1/4" OD copper, braided stainless steel or PEX tubing
Pression de plomberie	35–120 psi

ÉLECTRIQUE



PLOMBERIE




NOTE: The electrical outlet must be positioned with the grounding prong to the right of the thinner blades.

PANEL SPECIFICATIONS For complete panels specifications including width/height, weight requirements and thickness requirements visit subzero-wolf.com/reveal.



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VUE DE L'INTÉRIEUR

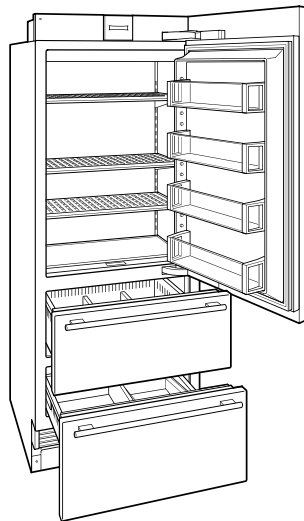


Veuillez noter que cette illustration est uniquement conçue comme référence pour l'intérieur et peut ne pas représenter l'extérieur du modèle spécifié.

DIMENSIONS

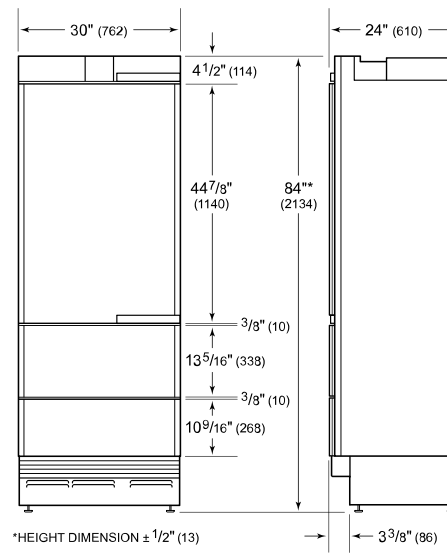

STANDARD INSTALLATION

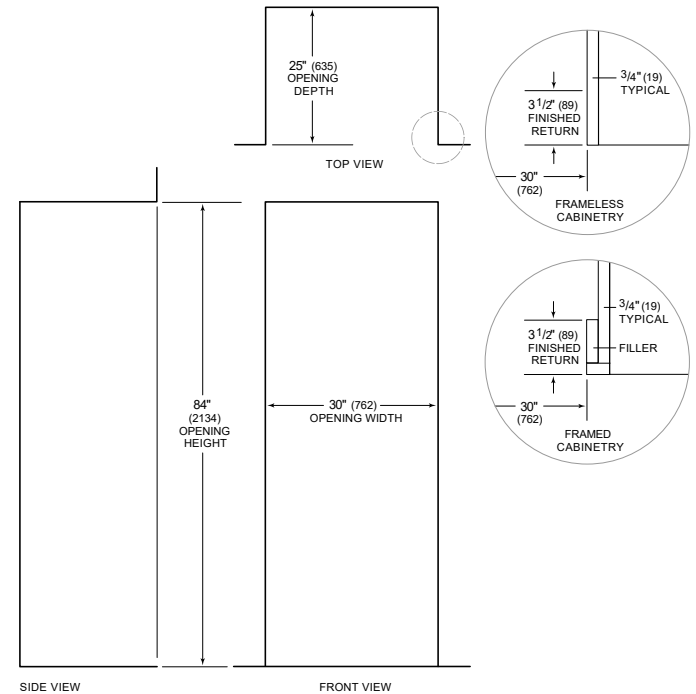

NOTE: 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry