FOUR À CONVECTION-VAPEUR DE STYLE TRANSITIONNEL SÉRIE E 30 PO

CSO3050TE/S/T

CARACTÉRISTIQUES

L'esthétique élégante et moderne s'harmonise parfaitement à une gamme complète d'appareils électroménagers Sub-Zero, Wolf et Cove de même style.

Options avec ou sans arrivée d'eau intégrée pour une flexibilité d'installation maximale

L'écran tactile couleur simplifie l'utilisation

Enregistrez jusqu'à 50 recettes personnalisées pour accéder rapidement à vos plats préférés

Les modes de cuisson sont les suivants : Vapeur, Convection, Gril et Rôtisserie lente

Le four est équipé d'une résistance de gril encastrée de 1 750 watts offrant plusieurs réglages

La cavité du four de 68 litres permet de placer plusieurs plats côte à côte simultanément.

Le système à double convection de 1889 watts garantit une cuisson homogène sur plusieurs plaques et des résultats constants.

Les trois positions de grille à extension totale et une position standard permettent un accès facile et une plus grande flexibilité de cuisson.

Le réservoir de 1,2 litre contient suffisamment d'eau pour assurer 2 heures de cuisson à la vapeur sans interruption.

La sonde de température vous avise lorsque votre plat a atteint la température souhaitée

ACCESSOIRES

Grille de four standard

Grille du gril

Poêle en acier massif - 24 3/4 x 1 1/8 x 14 5/8 po

Poêle massive - 12 3/4 x 1 1/2 x 7 po

Poêle perforée - 12 3/4 x 1 1/2 x 7 po

Poêle perforée - 24 3/4 x 1 1/8 x 14 5/8 po

Poêle à griller émaillée

Solution de détartrage

Sonde de température

Des accessoires sont offerts par les dépositaires Sub-Zero agréés.
Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse subzero-wolf.com/locator .

Les spécifications peuvent varier sans préavis. Ces informations ont été générées le September j, 2026. Vérifiez les spécifications avant de finaliser vos armoires.

FOUR À CONVECTION-VAPEUR DE STYLE TRANSITIONNEL SÉRIE E 30 PO

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	CSO3050TE/S/T
Dimensions	29 7/8"W x 17 7/8"H x 22 1/2"D
Dimensions intérieures du four	25 1/4"W x 10 3/4"H x 15 1/8"D
Capacité globale	2.4 cu. ft.
Capacité utilisable	1.8 cu. ft.
Dégagement de la porte	14 3/16"
Poids	91 lbs
Alimentation électrique	240/208 VAC, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié 20 A
Longueur de la conduite	4 Feet

ÉLECTRIQUE



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONS

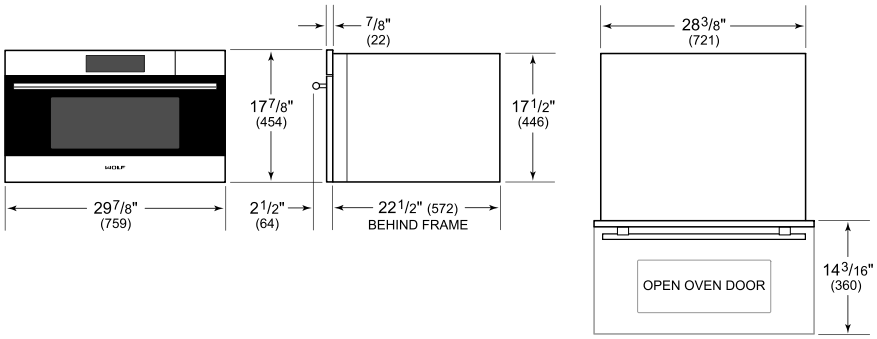

STANDARD INSTALLATION

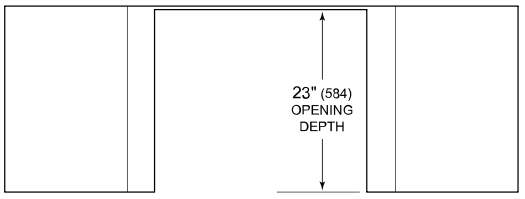

TOP VIEW

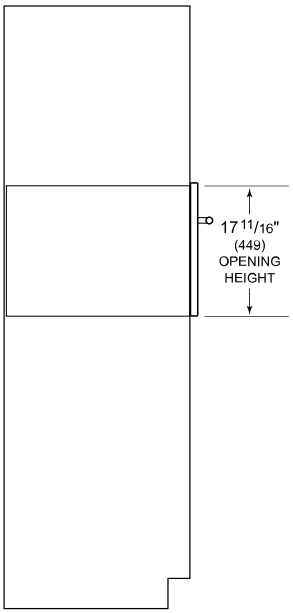

SIDE VIEW

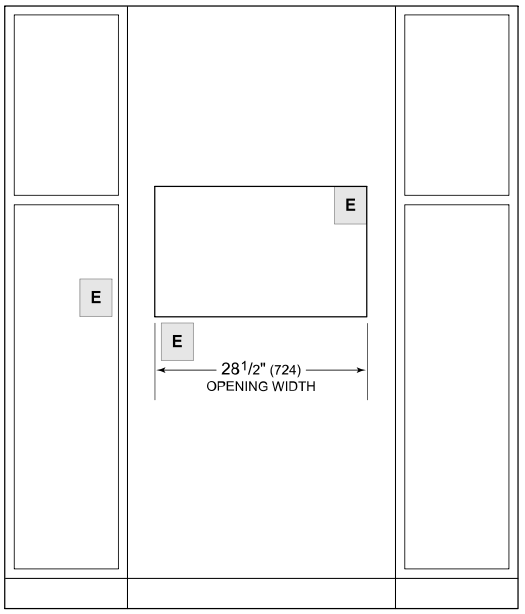

FRONT VIEW

NOTE: Location of electrical supply within opening may require additional cabinet depth.