

DF36450G/S/P



CARACTÉRISTIQUES

La conception de brûleur au gaz scellé double couche breveté de Wolf fournit un contrôle précis de la température, élevée ou faible, et un système d'allumage par étincelle qui rallume le brûleur automatiquement

Le système à double convection VertiFlow™ de Wolf fournit de la chaleur uniforme et constante, réduit les zones chaudes et froides et permet la cuisson homogène sur plusieurs grilles

Le mode Gastronomique comprend 50 présélections qui contrôlent automatiquement le four pour ainsi obtenir des résultats délicieux

Dix modes de cuisson, y compris Cuisson, Grillage, Convection, Rôtissage à convection, Déshydratation, Gastronomique, Apprêt, Rôtissage, Pierre de cuisson et Garder au chaud, ont été développés par des chefs de Wolf pour maximiser la performance de votre four

La plaque à frire de 15 000 BTU redessinée offre de la chaleur précise et uniforme pour s'attaquer aux petits déjeuners avec autant de finesse qu'aux hamburgers et légumes sautés

Quatre brûleurs double couche produisant jusqu'à 20 000 BTU pour des ébullitions rapides et des saisies intenses et 300 BTU pour faire véritablement mijoter et faire fondre sans inquiétude.

Pour un contrôle de la température et une sécurité améliorés, le système d'allumage par étincelle rallume les brûleurs automatiquement

L'écran tactile en couleurs est intuitif et facile à lire, et se dissimule discrètement lorsqu'il n'est pas utilisé

Les boutons de commande éclairés par une DEL s'illuminent lorsqu'ils sont utilisés, pour indiquer que les brûleurs sont actifs

Le four offre les fonctions autonettoyage, mise en marche différée, cuisson minutée et Shabbat

La sonde de température vous avise lorsque votre plat a atteint la température souhaitée

La fonction d'activation Wi-Fi du four vous permet de le préchauffer, de sélectionner des modes et d'en ajuster la température à distance depuis votre appareil mobile

Créez une apparence cohésive dans votre cuisine grâce à la construction en acier inoxydable de la cuisinière, aux poignées de style professionnel et au choix de boutons en rouge iconique, en noir ou en acier inoxydable brossé

ACCESSORIES

11" Cutting Board

30" Broiler Pan

36" Dehydration Rack Set

36" Full-extension ball-bearing oven rack

36" Standard Oven Rack

809710-11" Cutting Board

Bake Stone Kit

Garniture de remplissage

Griddle Ceaning Pads

Griddle Cleaning Kit


Griddle Cleaning Solution



OPTIONS DE BOUTON



MEILLEUR CONFIGURATION

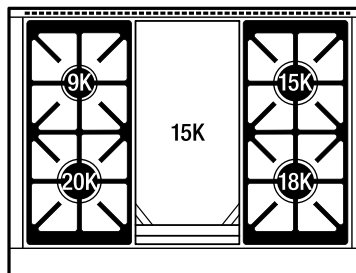

SPÉCIFICATIONS DU DESSUS DE CUISINIÈRE

- 1 - brûleur de 9 200 BTU
- 1 - brûleur de 15 000 BTU
- 1 - brûleur de 18,000 Btu
- 1 - brûleur de 20,000 Btu
- 1 - plaque à frire de 15 000 BTU (14 000 BTU avec PL)

Grille de wok à deux brûleurs

Temperature Probe

Cadrons en acier inoxydable, en laiton ou en chrome

Boutons de commande en acier inoxydable, noirs ou rouges caractéristique

Couvercles pour roulettes arrière

Couvercles d'extension pour pieds avant

Plaques de protection en acier inoxydable

Montées en acier inoxydable de 5" et 10" et montée de 20" avec tablette


Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on August 7, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT


Modèle	DF36450G/S/P
Dimensions	35 7/8"W x 36 1/2"H x 29 1/2"D
Dimensions intérieures du four 1	31 1/4"W x 17 1/2"H x 20"D
Capacité utilisable du four 1	4.1 cu. ft.
Capacité globale du four 1	6.3 cu. ft.
Door Clearance	19 1/2"
Poids	470 lbs
Alimentation électrique	240/208 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 30 ampères
Alimentation en gaz	Ligne ID de 1,9 cm
Admission de gaz	Femelle 1/2 po NPT

DIMENSIONS

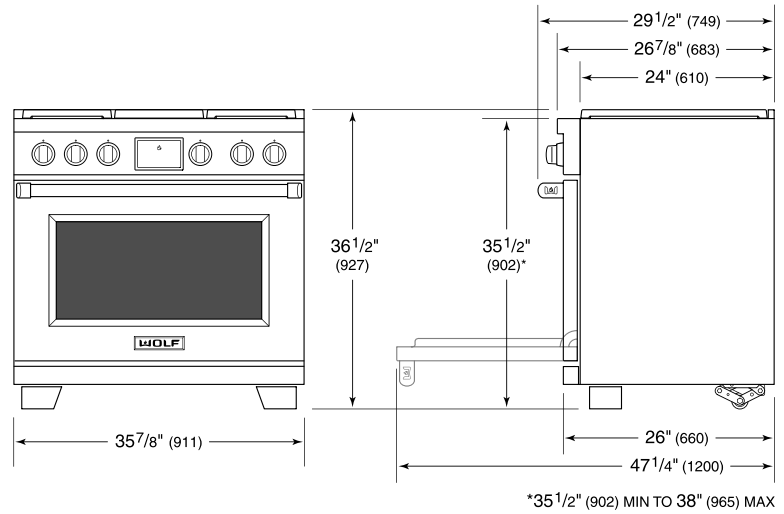


ÉLECTRIQUE

GAZ

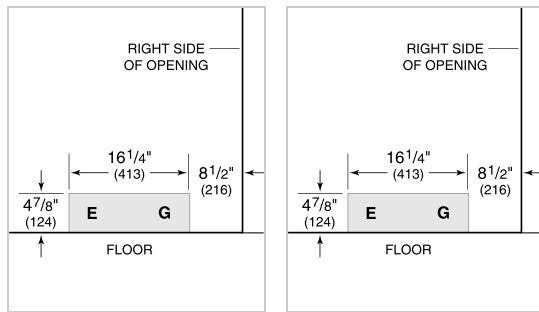

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

STANDARD INSTALLATION

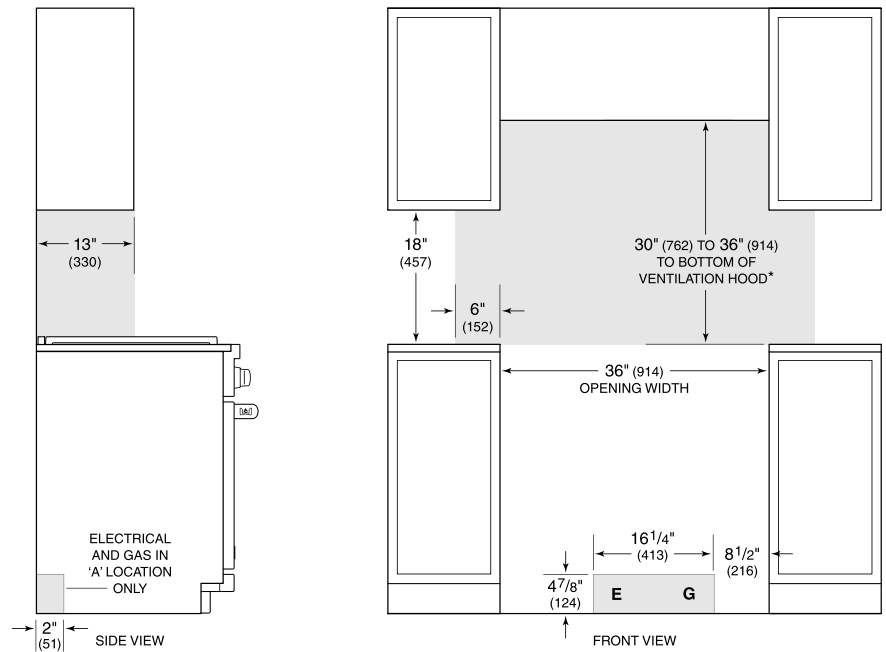

*Without ventilation hood, 36\" (914) minimum clearance countertop to combustible materials, 44\" (1118) for charbroiler.

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.

For island installation, 12\" (305) minimum clearance back of range to combustible rear wall above countertop.