

DF486G



CARACTÉRISTIQUES

Six brûleurs double couche plus une plaque à frire infrarouge de 15 000 BTU

Les brûleurs double couche produisent jusqu'à 20 000 BTU

10 modes de cuisson pour faciliter la préparation des repas

Four à convection double pour une cuisson plus rapide, plus uniforme

Deuxième four à convection simple de 18"

Temperature probe cooks to ideal doneness and lets you know when it's ready

Rigorously tested for decades of use

Exceptional support from our Customer Care team in Madison

Grilles continues en fonte pour facilement déplacer les chaudrons et les casseroles

Intérieur en porcelaine bleu de cobalt

Système d'allumage à étincelle individuel

Acier inoxydable épais

Panneau de commande pivotant exclusif

Boutons de commande en acier inoxydable, noirs ou rouges

Modes auto-nettoyage, mise en marche différée, cuisson minutée, Shabbath et autres

ACCESSORIES

11" Cutting Board

18" Broiler Pan

18" Dehydration Kit

2-Burner Wok Grate

3 1/4" (83) Front Leg Covers

3 1/4" (83) Rear Caster Covers

3 3/4" (95) Front Leg Covers

3 3/4" (95) Rear Caster Covers

30" Bake Stone Kit

30" Broiler Pan

30" Full-Extension Oven Rack

4 1/4" (108) Front Leg Covers

4 1/4" (108) Rear Caster Covers

4 3/4" (121) Front Leg Covers

4 3/4" (121) Rear Caster Covers

Dehydration Kit

Filler Trim

Griddle Ceaning Pads


Griddle Cleaning Kit



OPTIONS DE BOUTON



MEILLEUR CONFIGURATION

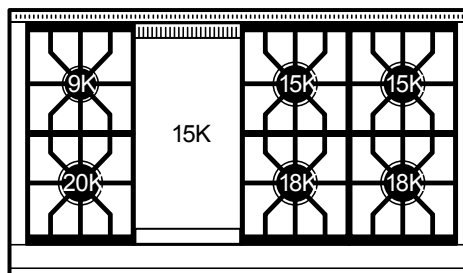

SPÉCIFICATIONS DU DESSUS DE CUISINIÈRE

- 1 - brûleur de 9 200 BTU
- 2 - 15,000 Btu Burners
- 2 - 18,000 Btu Burners
- 1 - 20,000 Btu Burner
- 1 - plaque à frire de 15 000 BTU (14 000 BTU avec PL)

Griddle Cleaning Solution

Oven Rack Set (3)

Premier Baking Sheet

S-Grates

Temperature Probe

Cadrans en acier inoxydable, en laiton ou en chrome

Montées en acier inoxydable de 5" et 10" et montée de 20" avec tablette

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.


Specifications are subject to change without notice. This information was generated on September 23, 2019. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Modèle | DF486G |
| Dimensions | 47 7/8"W x 36 7/8"H x 29 1/2"D |
| Capacité utilisable du four 1 | 1.5 cu. ft. |
| Capacité globale du four 1 | 2.5 cu. ft. |
| Capacité utilisable du four 2 | 2.8 cu. ft. |
| Capacité globale du four 2 | 4.5 cu. ft. |
| Door Clearance | 19 1/2" |
| Poids | 750 lbs |
| Alimentation électrique | 240/208 volts CA, 60 Hz |
| Service électrique | Circuit dédié de 50 ampères |
| Alimentation en gaz | Tuyau rigide de 3/4 po |
| Admission de gaz | Femelle 1/2 po NPT |


ÉLECTRIQUE

GAZ

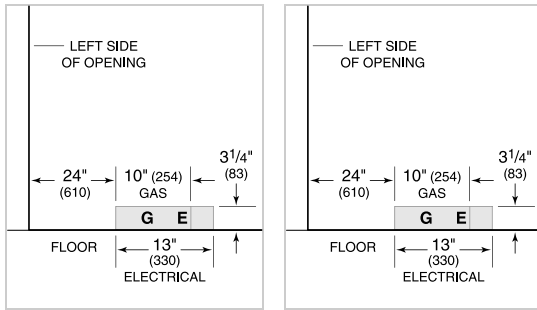


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONS

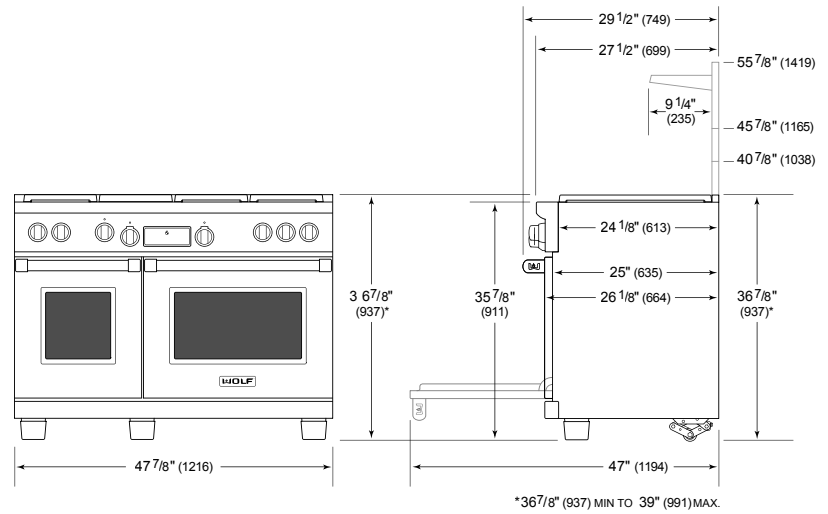

STANDARD INSTALLATION

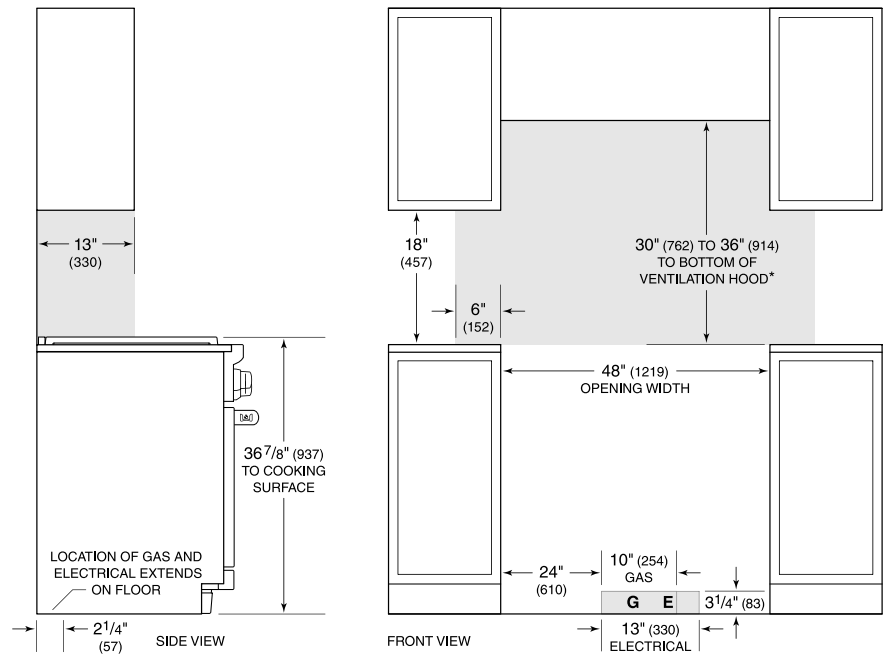

*Without ventilation hood, 36" (914) minimum clearance countertop to combustible materials, 44" (118) for charbroiler.
NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.
 For island installation, 12" (305) minimum clearance back of range to combustible rear wall above countertop.