

GR484CG



CARACTÉRISTIQUES

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

Brûleurs scellés double couche pour des feux élevés plus élevés, et des feux doux plus doux

Acier inoxydable épais

Boutons de commande infinis rouges caractéristiques

Grilles continues en fonte pour facilement déplacer les chaudrons et les casseroles

Système d'allumage à étincelle individuel

Pieds réglables pour la stabilité, en plus de roulettes arrière

Deuxième four sans convection de 18"

Four à convection pour une cuisson plus rapide, plus uniforme

Le grilloir infrarouge à l'intérieur du four de 30" saisit rapidement et uniformément

Quatre brûleurs double couche plus un grilloir au charbon de 16 000 BTU et une plaque à frire de 15 000 BTU

Deuxième four sans convection de 18"

ACCESSORIES

18" Full-Extension Oven Rack

809710-11" Cutting Board

Bake Stone Kit

Front Leg Covers

Full-Extension Ball Bearing Rack

Garniture de remplissage

Griddle Cleaning Pads

Griddle Cleaning Kit

Griddle Cleaning Solution

Grille de wok à deux brûleurs

Grilles en S

Cadrons en acier inoxydable, en laiton ou en chrome

Trousse de conversion pour haute altitude

Boutons de commande en acier inoxydable, noirs ou rouges caractéristiques

Montées en acier inoxydable de 5" et 10" et montée de 20" avec tablette


Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.



OPTIONS DE BOUTON



MEILLEUR CONFIGURATION

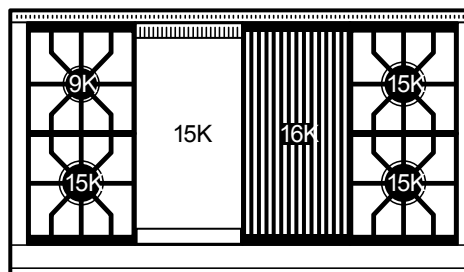

SPÉCIFICATIONS DU DESSUS DE CUISINIÈRE


- 1 - brûleur de 9 200 BTU
- 3 - brûleurs de 15 000 BTU
- Grilloir au charbon de 16 000 BTU
- 1 - plaque à frire de 15 000 BTU (13 000 BTU avec PL)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Modèle | GR484CG |
| Dimensions | 47 7/8"W x 37"H x 28 3/8"D |
| Dimensions intérieures du four 1 | 13 1/2"W x 18 5/8"H x 17"D |
| Dimensions intérieures du four 2 | 24"W x 18 5/8"H x 17"D |
| Capacité utilisable du four 1 | 1.6 cu. ft. |
| Capacité globale du four 1 | 2.5 cu. ft. |
| Capacité utilisable du four 2 | 2.9 cu. ft. |
| Capacité globale du four 2 | 4.4 cu. ft. |
| Door Clearance | 19 1/2" |
| Poids | 750 lbs |
| Alimentation électrique | 110/120 volts CA, 50/60 Hz |
| Service électrique | Circuit dédié de 15 ampères |
| Alimentation en gaz | Tuyau rigide de 3/4 po |
| Admission de gaz | Femelle 1/2 po NPT |
| Prise | 3-prong grounding-type |


ÉLECTRIQUE

GAZ

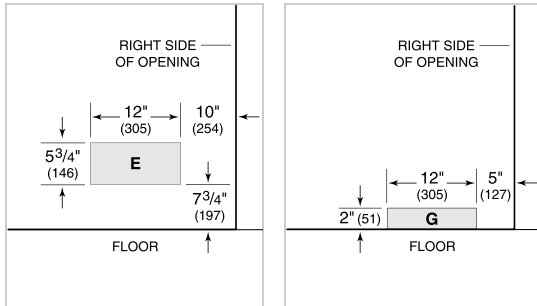


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONS

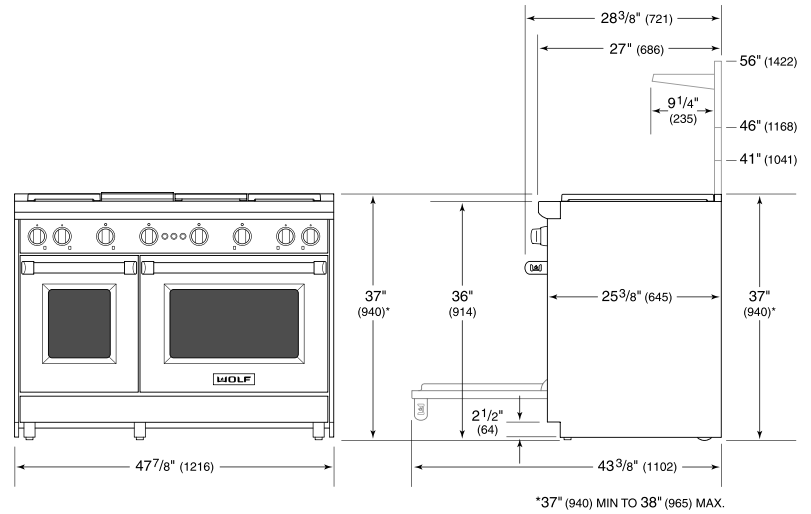

STANDARD INSTALLATION

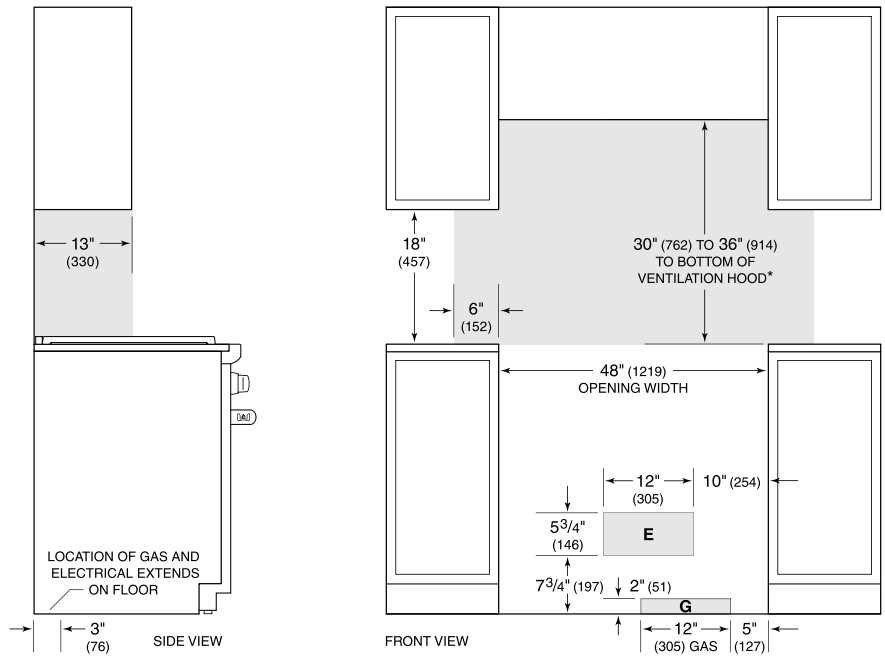

*Without ventilation hood, 42" (1067) minimum clearance countertop to combustible materials, charbroiler and GR488 require non-combustible materials.

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.

For island installation, 12" (305) minimum clearance back of range to combustible rear wall above countertop.