

GR484DG



CARACTÉRISTIQUES

Quatre brûleurs double couche plus une plaque à frire double de 30 000 BTU

Four à convection pour une cuisson plus rapide, plus uniforme

Le grilloir infrarouge à l'intérieur du four de 30" saisit rapidement et uniformément

Brûleurs scellés double couche pour des feux élevés plus élevés, et des feux doux plus doux

Deuxième four sans convection de 18"

Grilles continues en fonte pour facilement déplacer les chaudrons et les casseroles

Testé rigoureusement dans nos unités de production américaines pour des décennies d'usage

Excellent soutien 24 heures par jour, sept jours par semaine de la part de notre équipe de service à la clientèle à Madison

Acier inoxydable épais

Boutons de commande infinis rouges caractéristiques

Système d'allumage à étincelle individuel

Pieds réglables pour la stabilité, en plus de roulettes arrière

ACCESSORIES

18" Full-Extension Oven Rack

2-Burner Wok Grate

22" Cutting Board

Bake Stone Kit

Front Leg Covers

Full-Extension Ball Bearing Rack

Griddle Cleaning Pads

Griddle Cleaning Kit

Griddle Cleaning Solution

S-Grates

Cadrans en acier inoxydable, en laiton ou en chrome

Trousse de conversion pour haute altitude

Boutons de commande en acier inoxydable, noirs ou rouges caractéristiques

Montées en acier inoxydable de 5" et 10" et montée de 20" avec tablette


Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.



OPTIONS DE BOUTON



MEILLEUR CONFIGURATION

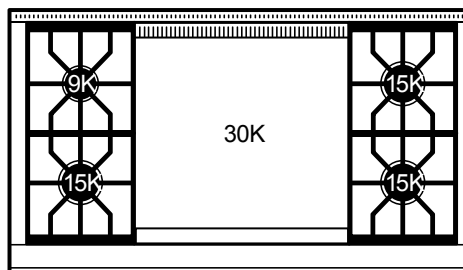

SPÉCIFICATIONS DU DESSUS DE CUISINIÈRE


- 1 - brûleur de 9 200 BTU
- 3 - brûleurs de 15 000 BTU
- 1 - plaque à frire double de 30 000 BTU (26 000 BTU avec PL)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	GR484DG
Dimensions	47 7/8"W x 37"H x 28 3/8"D
Dimensions intérieures du four 1	13 1/2"W x 18 5/8"H x 17"D
Dimensions intérieures du four 2	24"W x 18 5/8"H x 17"D
Capacité utilisable du four 1	1.6 cu. ft.
Capacité globale du four 1	2.5 cu. ft.
Capacité utilisable du four 2	2.9 cu. ft.
Capacité globale du four 2	4.4 cu. ft.
Door Clearance	19 1/2"
Poids	750 lbs
Alimentation électrique	110/120 volts CA, 50/60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Alimentation en gaz	Tuyau rigide de 3/4 po
Admission de gaz	Femelle 1/2 po NPT
Prise	3-prong grounding-type


ÉLECTRIQUE

GAZ

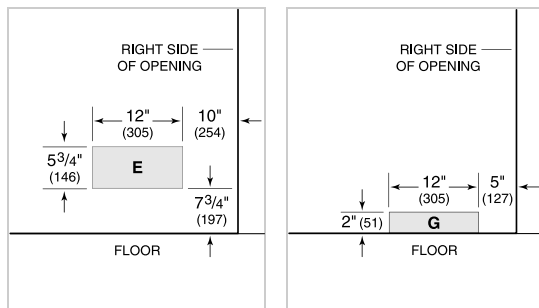


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONS

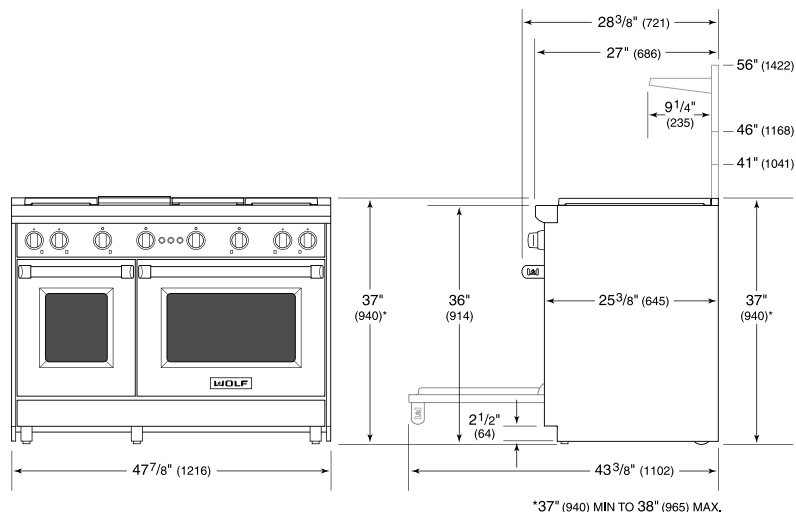

STANDARD INSTALLATION

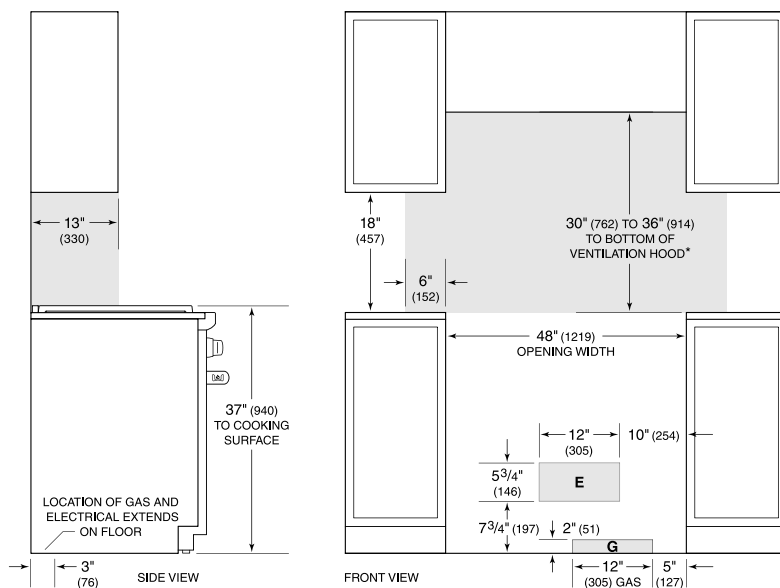

*Without ventilation hood, 42" (1067) minimum clearance countertop to combustible materials, charbroiler and GR488 require non-combustible materials. NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area. For island installation, 12" (305) minimum clearance back of range to combustible rear wall above countertop.