

DO30PM/S/PH



CARACTÉRISTIQUES

10 modes de cuisson pour des résultats délicieux de façon prévisible (Convection, Rôtissage, Cuisson, Grillage, Rôtissage par convection, Pierre, Gourmet, Garder au chaud, Apprêt et Déshydrater)

Système à convection double avancée VertiCross pour un préchauffage plus rapide et une cuisson uniforme sur toutes les grilles

La fonction Gourmet possède un menu de pré-réglages qui contrôle automatiquement la cuisson de repas populaires

Écran tactile interactif en couleur pour un contrôle avancé de la cuisson

Peut être installé à égalité avec les armoires adjacentes pour une apparence intégrée

Choisissez des boutons de commande en acier inoxydable, noirs ou rouges caractéristiques

Capacité de 5,1 pi³ pour cuisiner plusieurs plats en même temps

Vues intérieures améliorées avec du verre à triple vitrage et trois lumières halogènes

Temperature probe cooks to ideal doneness and lets you know when it's ready

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

ACCESSORIES

30" Broiler Pan

30" Premier Baking Sheet

Bake Stone Kit

Dehydration Kit

Full-Extension Ball Bearing Rack

Multi-Function Pan

Oven Rack

Oven Rack Set (3)

Temperature Probe

Boutons de commande en acier inoxydable, noirs ou rouges caractéristiques

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.




OPTIONS DE BOUTON



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


Modèle	DO30PM/S/PH
Dimensions	29 7/8"W x 50 7/8"H x 23"D
Dimensions intérieures du four 1	25 1/4"W x 17 1/2"H x 19 7/8"D
Dimensions intérieures du four 2	25 1/4"W x 17 1/2"H x 19 7/8"D
Overall Capacity	5.1 cu. ft.
Usable Capacity	3.3 cu. ft.
Door Clearance	21 3/8"
Poids	466 lbs
Alimentation électrique	240/208 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 50 ampères
Longueur de la conduite	5 Feet

ÉLECTRIQUE

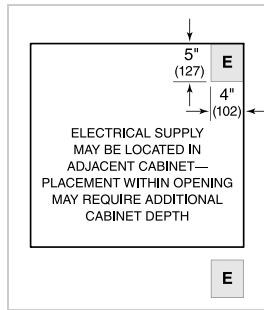


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONS

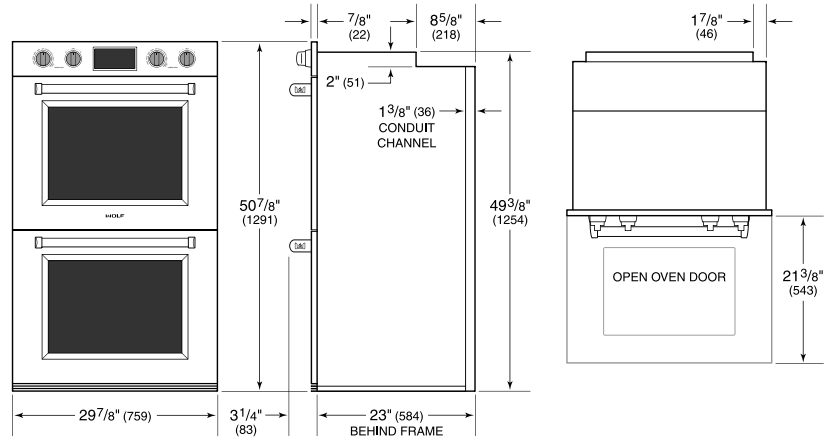

FLUSH INSTALLATION

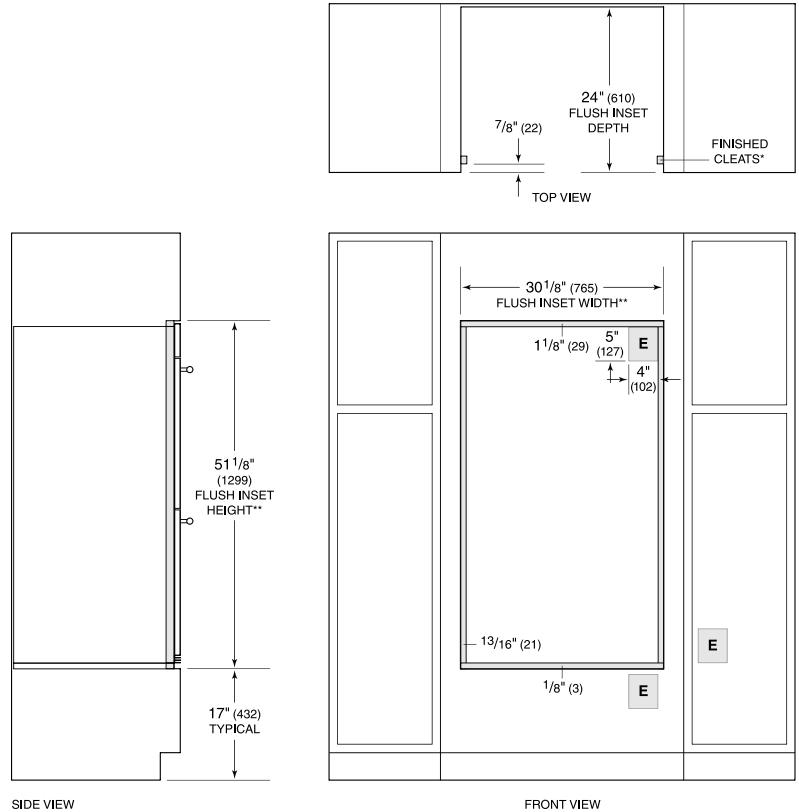

*1" (25) minimum depth. Shaded areas will be visible and should be finished to match cabinetry.
 **Dimension provides minimum reveals.
 NOTE: Location of electrical supply within opening may require additional cabinet depth.