

## VI42S

### CARACTÉRISTIQUES

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

Acier inoxydable épais

Puissantes options de soufflerie

Quatre lumières à DEL avec deux réglages de luminosité

Commandes électroniques montées sur le devant

Filtres sans danger pour le lave-vaisselle

La cheminée télescopique atteint les hauteurs de plafond standard

### ACCESSORIES

1200 CFM Remote Blower

300 CFM Internal Blower

600 CFM Inline Blower

600 CFM Internal Blower

600 CFM Remote Blower

Flue Extension

Recirculating Filter

Recirculating Kit

Remote Control

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).




### BLOWER OPTIONS

- Interne de 300 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 600 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1 200 pi<sup>3</sup>/min

**SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT**


Modèle	VI42S
Alimentation électrique	110/120 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Discharge Location	Verticale
Discharge Dimensions	Ronde de 6"
Bottom of Hood to Countertop	24 à 36 po
Prise	3-prong grounding-type

**ÉLECTRIQUE**

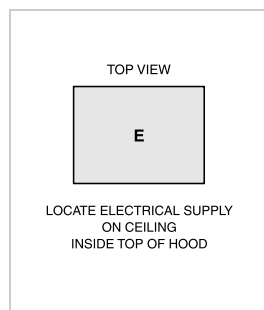

**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

**DIMENSIONS**

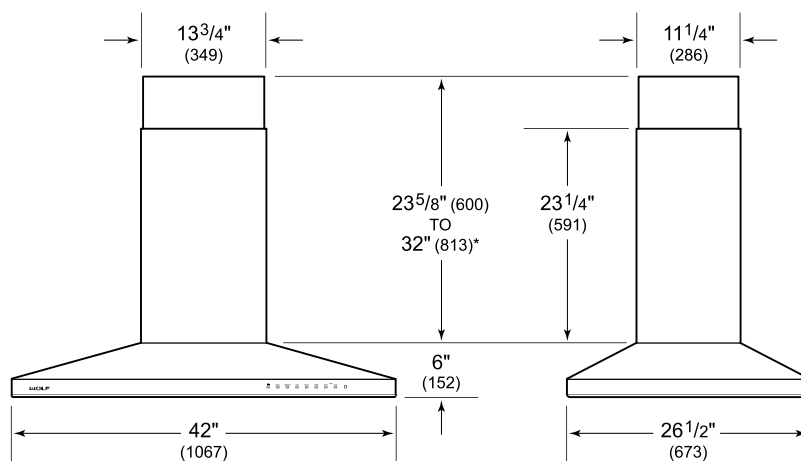

\*51 1/8" (1299) to 59 1/2" (1511) with accessory flue extension.