DOUBLURE DE HOTTE DE STYLE PROFESSIONNEL DE 58 PO - 19 PO DE PROFONDEUR

PL581912

CARACTÉRISTIQUES

Respirez un air plus pur et réduisez les résidus graisseux dans votre cuisine

À associer à Pro Power pour vos besoins de ventilation personnalisés

Dissimuler la ventilation grâce à des armoires sur mesure

Réglez selon vos besoins grâce aux commandes renfoncées, qui offrent un aspect plus élégant, tout en conservant le contrôle ultime de la soufflerie

La même construction robuste en acier inoxydable, les mêmes rebords ourlés finis à la main et les mêmes joints soudés que tous les produits Sub-Zero, Wolf et Cove produits

Choix parmi des options de soufflerie interne, en ligne ou à distance (soufflerie requise)

Illumine votre zone de cuisson grâce à un éclairage à DEL avec deux réglages de luminosité

Faites confiance à un capteur de sécurité thermique qui met la soufflerie en marche automatiquement ou augmente sa vitesse lorsque la température d'évacuation dépasse 200 degrés Fahrenheit

Minimise le reflux d'air froid grâce à la transition anti-retour

ACCESSOIRES

Registre d'air d'appoint

Ventilateurs en ligne

Ventilateurs internes

Ventilateurs à distance

Des accessoires sont offerts par les dépositaires Sub-Zero agréés.
Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse subzero-wolf.com/locator .

OPTIONS DE VENTILATEUR

- Interne de 300 pi³/min
- Interne de 400 pi³/min
- Interne de 600 pi³/min
- Interne de 800 pi³/min
- Interne de 1200 pi³/min
- En ligne de 600 pi³/min
- En ligne de 1100 pi³/min
- À distance de 600 pi³/min
- À distance de 900 pi³/min
- À distance de 1500 pi³/min

Les spécifications peuvent varier sans préavis. Ces informations ont été générées le October j, 2026. Vérifiez les spécifications avant de finaliser vos armoires.

DOUBLURE DE HOTTE DE STYLE PROFESSIONNEL DE 58 PO - 19 PO DE PROFONDEUR

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	PL581912
Dimensions	58 3/8"W x 12 1/8"H x 19 3/8"D
Poids	80 lbs
Alimentation électrique	110/120 VAC, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié 15 A
Emplacement de l'évacuation	Vertical
Dimensions de l'évacuation	Rond 10 po
Bas de la hotte jusqu'au dessus du comptoir	30" to 36"

ÉLECTRIQUE



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified
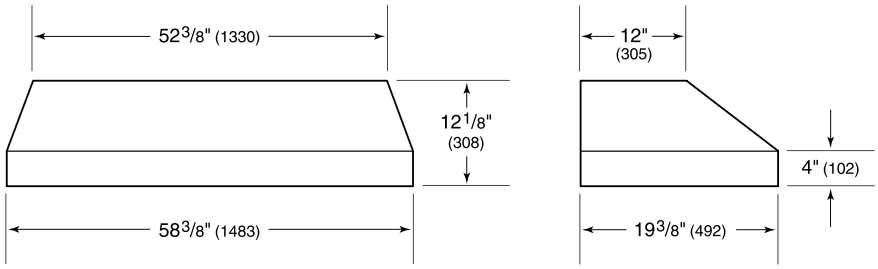
DIMENSIONS