

PW482210

## CARACTÉRISTIQUES

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'années d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

Construction robuste en acier inoxydable

Soufflerie requise (interne, en ligne ou à distance offertes)

Fini à la main avec des rebords ourlés et des joints soudés

Commandes encastrées pour une apparence plus profilée

Contrôle infini de la vitesse de la soufflerie

Sentinelle de chaleur pour des raisons de sécurité

Brillant éclairage halogène

## ACCESSORIES

1100 CFM Inline Blower

12" Duct Cover

1200 CFM Remote Blower

1500 CFM Remote Blower

18" Duct Cover

24" Duct Cover

3 1/4" x 14" to 10" Round Transition

30" Duct Cover

36" Duct Cover

500 CFM Internal Blower

6" Duct Cover

600 CFM Inline Blower

600 CFM Remote Blower


900 CFM Remote Blower

Backsplash

Backsplash with Warming Racks

Make-Up Air Damper

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).

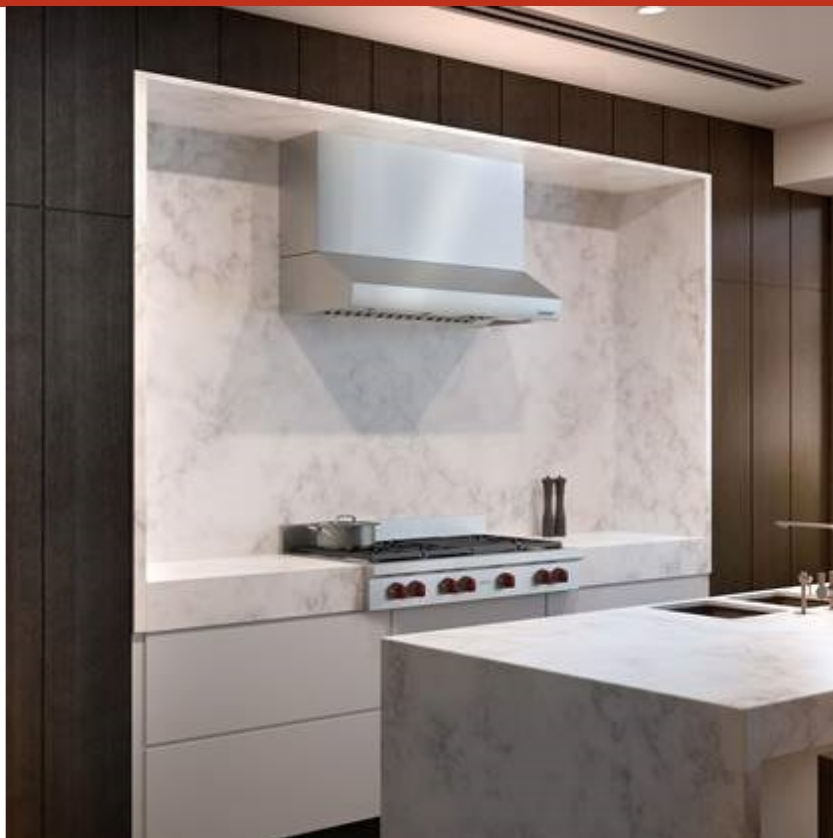

## BLOWER OPTIONS

- Interne de 500 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 1 100 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 600 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 900 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1 200 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1 500 pi<sup>3</sup>/min

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	PW482210
Dimensions	48"W x 10"H x 22"D
Poids	55 lbs
Alimentation électrique	110/120 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Discharge Location	Verticales ou horizontales
Discharge Dimensions	Rectangle de 14 x 3¼"
Bottom of Hood to Countertop	30" to 36"

## ÉLECTRIQUE



**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

## DIMENSIONS

