

WWD300



## CARACTÉRISTIQUES

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

S'agence aux fours et aux cuisinières de Wolf, ou accepte un panneau personnalisé

Approuvé par UL pour réchauffer des serviettes

30" de largeur – assez spacieux pour contenir un plat principal et plusieurs plats d'accompagnement

Commandes électroniques cachées

La température varie de 80 °F à 200 °F

Quatre températures pré-réglées pour facilement réchauffer vos aliments préférés

Arrêt automatique

Ventilateur pour une distribution uniforme de la chaleur qui garde les aliments juteux, juteux et les aliments croustillants, croustillants

La grille amovible vous permet d'empiler deux articles

Tiroir à extension complète pour faciliter l'accès aux aliments

Cuvette de tiroir amovible en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage

## ACCESSORIES

30" Professional Drawer Front - E Series

30" Stainless Professional Front Panel - 2" Thick

36" Stainless Professional Front Panel - 2" Thick

6-Piece Container Set

Warming Drawer Front Panel - Integrated


Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).



**SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT**

Modèle	WWD30O
Oven Capacity	1.6 cu. ft.
Poids	100 lbs
Alimentation électrique	120 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Longueur du cordon d'alimentation	3 Feet
Prise	3-prong grounding-type


**ÉLECTRIQUE**




**INSTALLATION WITH FRONT PANEL** Accessory front panels may affect overall product dimensions and opening dimensions. Refer to [Reveal](http://subzero-wolf.com/reveal) for more information: [subzero-wolf.com/reveal](http://subzero-wolf.com/reveal)

**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified


**DIMENSIONS**

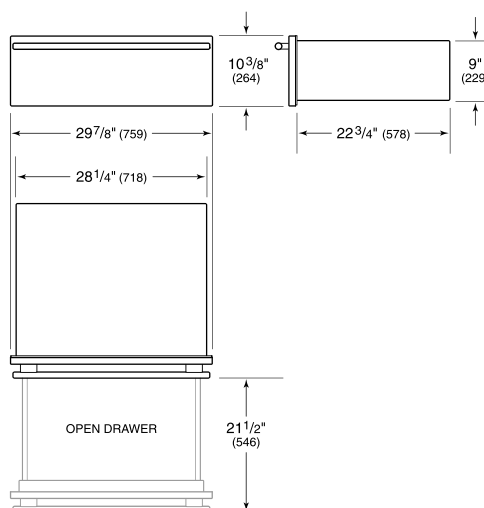


**STANDARD INSTALLATION**

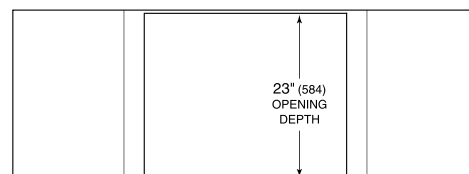

TOP VIEW

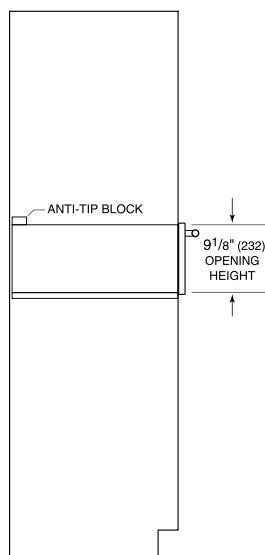

SIDE VIEW

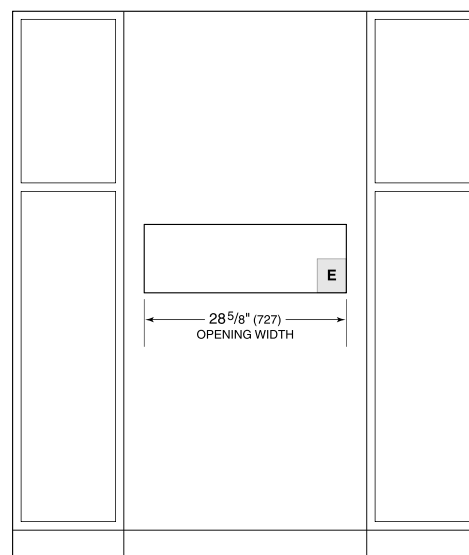

FRONT VIEW

**NOTE:** Location of electrical supply within opening may require additional cabinet depth.